

Specification: Gyro IsoSafe




Artikelcode: **5046 901203**
EAN: 7021989012030



Lichttechniek

Soort lichtbron: LED (Niet-verwisselbare)
Wattage: 6W
System wattage: 7,3W
Luminous flux: 550lm
Werkzaamheid: 92 lm/W
Spanning: 230V
Kleurtemperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 2
Levenslang: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Bundelhoek: 42°

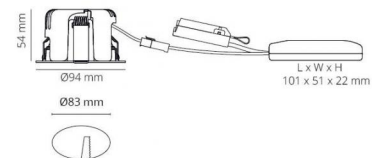

Controle/dimmen


Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP: IP44
Ta nominel: Ta=25°C

Energie en goedkeuringen

Energieklasse: A++
Goedkeuringen: CE

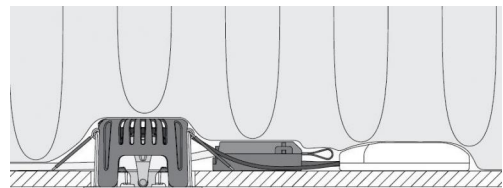

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Optiek: Glas

Montage/Aansluiting

Mounting: Inbouw
Koppeling: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Hoogte (H): 56
Diameter (D): 94
Cut-out: 83
Ceiling void depth: 54
Afstand tot brandbaar materiaal: 10mm
Gewicht (bruto/netto): 0.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen: 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 0 3 0