


Sokkels voor Busch-Dimmer®
Busch-tipdimmer
Inbouw, LED, 2-100 W

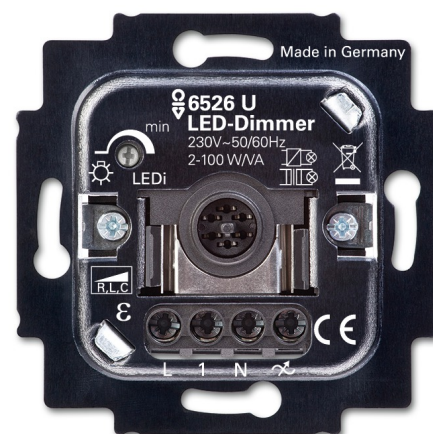

Tipdimmer

2-draads aansluittechniek (de nul is niet nodig).

Nul optioneel aansluitbaar (bij aansluiting van lage belastingen, < 10 W/VA, aanbevolen).

Geoptimaliseerd voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi).

Voor gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen, laagvolthalogeelampen met conventionele of elektronische transformatoren en dimbare halogeen-energiespaarlampen.

Gelijktijdige aansluiting van LEDi en conventionele verlichting is mogelijk.

Met instelbare minimale helderheid.

Minimale helderheid bij faseaansnijding via potentiometer instelbaar.

Potentiometer bij linksaanslag komt overeen met bedrijfsmodus faseafsnijding.

Geluidarm door toepassing van MOS-FET-transistoren.

Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering).

Met geheugen voor lichtwaarde en minimale helderheid.

Bediening ook via conventionele impulsdrukknoppen (2020 US-500 onverlicht, 2021/6 UK) mogelijk.

Zonder bedieningselement.

Voor bedieningselement 6543-xxx-10x met glimlampje.

Voor Busch-Ferncontrol® IR bedieningselement 6066-xxx-10x(-500).

Voor comforttimerbedieningselement 6455-101.

Voor Busch-Wächter® Present tech 6813-xxx-101 en 6813/11-xxx.

Nominaal vermogen: 2 - 100 W/VA (retrofit led-belastingen).

Nominaal vermogen: 10 - 200 W/VA (niet led-belastingen).

Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %, Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz,

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C,

, Bij conventionele (gewikkelde) transformatoren rekening houden met ca. 20 % transformatorverliezen., Bij elektronische transformatoren rekening houden met ca. 5 % transformatorverliezen., Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073, deel 1.

Bestelnummer: 6512-0-0322

Artikelnummer: 6526 U

EA-nummer: 4011395196038

