

Specification: Uniled Isosafe



Artikelcode:

5046 904304

EAN:

7021989043041



Lichttechniek

Soort lichtbron:	LED (Niet-verwisselbare)
Wattage:	7W
System wattage:	8,5W
Luminous flux:	680lm
Werkzaamheid:	98 lm/W
Spanning:	230V
Kleurtemperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>95
MacAdams factor:	SDCM: 2
Levenslang:	L90/B10>50,000
Lichtverdeling:	Direct
Bundelhoek:	42°

Controle/dimmen

Type:	Faseafsnijding
-------	----------------

Bescherming

Isolatieklasse:	Klasse II
IP:	IP54
Ta nominel:	Ta=25°C

Energie en goedkeuringen

Energieklasse:	A++
Goedkeuringen:	CE

Materiaal en afwerking

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Grafiet (RAL 7024)
Optiek:	Glas

Montage/Aansluiting



Mounting:	Inbouw
Koppeling:	Schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Hoogte (H):	37
Diameter (D):	94
Cut-out:	76
Ceiling void depth:	35
Afstand tot brandbaar materiaal:	0mm
Gewicht (bruto/netto):	0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen:	115 x 100 x 95
------------------------	----------------

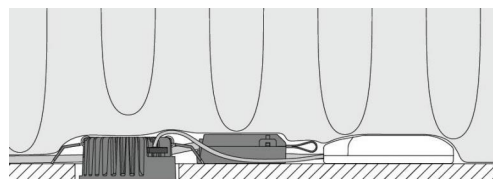

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 0 4 1