



LED Inbouwspot Ava

Eigenschappen

- LED-lichtbron met hoge efficiëntie
- Warm wit licht
- Eenvoudige installatie
- Kantelinstellingen 0-25°, ook voor IP44-versies
- Dimbaar

Voordelen

- Energiebesparing tot 80% in vergelijking met traditionele lichtbron
- Bundelhoek van 30° zorgt voor perfecte accentverlichting
- Lange levensduur tot 30.000 uur, geen lampvervangingen nodig
- Direct 100% licht bij inschakeling
- Aangename sfeer door dimfunctie

Toepassing



Thuis



Hotel



Restaurant


Specificaties

Artikelcode	Artikelsomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CCT (K)	Bundelhoek (°)	Gewicht (kg/st)	Energieklasse	Levensduur (L70B50)	Levensduur (L80B50)	EAN1
140049619	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava MW CT	7	310	44	0,05 A	2700	30 °	0,20	A	30.000 u	20.000 u	6956712634740
140049621	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava BA CT	7	310	44	0,05 A	2700	30 °	0,20	A	30.000 u	20.000 u	6956712634764
140049625	LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava MW CT	9	430	47	0,05 A	2700	30 °	0,29	A	30.000 u	20.000 u	6956712634801
140049627	LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava BA CT	9	430	47	0,05 A	2700	30 °	0,29	A	30.000 u	20.000 u	6956712634825
140058060	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 BA	7	330	50	0,04 A	2700	30 °	0,34	A	30.000 u	20.000 u	6956712606686
140058061	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 MW	7	330	50	0,04 A	2700	30 °	0,34	A	30.000 u	20.000 u	6956712606693


Technische specificaties	
Aan-/Uit-cycli	50.000
Dimbaar	Ja (Triac)
Afwerking	Geborsteld Aluminium / Mat Wit
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20 / IP44
Beschermingsklasse	II
Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Nee

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V
AC / DC	AC

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C



Maatschets (mm)

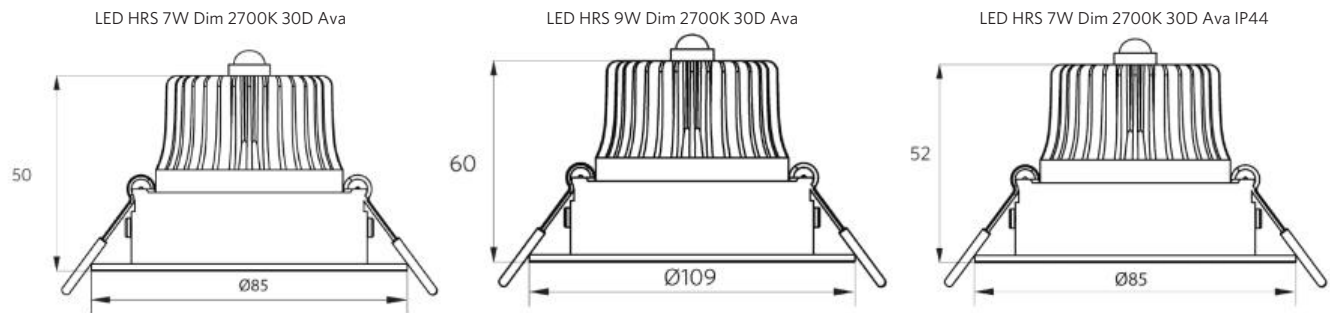

Tekening inbouwmaat (mm)

