



LED Downlight Performer MW

Eigenschappen

- Uniek optisch lensconcept met matwitte (MW) reflector
- Hoge efficiëntie (meer dan 100 lm/W) én lage verblinding (UGR<19 voor de 15W MW versies)
- Innovatief ontwerp met minimale inbouwdiepte en beschikbaar voor inbouwdiameters 150mm en 200mm
- Robuuste 'heat sink' van gegoten aluminium voor een lange levensduur van 60.000 uur
- Inclusief beschermingsfolie

Voordelen

- Uitermate geschikt voor werk- en studie door uniforme lichtverdeling met minimale verblinding
- Directe vervanging voor CFL downlights - met meer dan 60% besparing op energiekosten
- Lage inbouwdiepte maakt de downlight geschikt voor nagenoeg elk systeemplafond
- Eenvoudige installatie met standaardkabel of optionele Wieland stekker en kabel
- Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil gedurende de montage

Toepassing



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	UGR	CCT (K)	Levensduur (L70B50)	Levensduur (L80B50)	EAN1
140057170	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-3000	11.5	1150	102	0,06 A	22	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692740
140057171	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-4000	11.5	1200	104	0,06 A	22	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692757
140057168	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-3000	15	1600	108	0,07 A	19	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692726
140057169	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-4000	15	1660	110	0,07 A	19	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692733
140057172	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-3000	23	2350	102	0,12 A	22	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692764
140057173	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000	23	2400	104	0,12 A	22	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692771
140057174	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-3000	33	3360	105	0,16 A	22	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692788
140057175	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-4000	33	3500	107	0,16 A	22	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692795
140057178	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-3000	11.5	1150	100	0,06 A	22	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692825
140057179	LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000	11.5	1200	102	0,06 A	22	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692832
140057176	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-3000	15	1600	105	0,07 A	19	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692801
140057177	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-4000	15	1660	107	0,07 A	19	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692818
140057180	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-3000	23	2350	100	0,12 A	22	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692849
140057181	LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-4000	23	2400	102	0,12 A	22	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692856
140057182	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-3000	33	3360	103	0,16 A	22	3000	60.000 u	40.000 u	6956712692863
140057183	LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-4000	33	3500	105	0,16 A	22	4000	60.000 u	40.000 u	6956712692870

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector
Noodverlichting verkrijgbaar op aanvraag

Accessoires

Artikelcode	Artikelomschrijving	EAN1	Gewicht (kg/st)
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	6956321894122	0,09
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	6956321894139	0,11
140061242	LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH	6956321840655	1,70
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	6956321894146	0,18
140061243	LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH	6956321841416	2,00

Opbouwmodule




Adapter ringen



Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Aan-/Uit-cycli	100.000	Frequentie	50/60 Hz
Kleurconsistentie (SDCM)	4	Nominale spanning	220-240 V
Dimbaar	Nee / Ja (DALI)	AC / DC	AC
Bundelhoek	70 °	Materiaal eigenschappen	
Afwerking	Wit RAL9003	Materiaal behuizing	Gegoten Aluminium
CRI	n/a	Materiaal optiek	Aluminium gecoated PC
IP-klasse	IP44	Toepassingscondities	
IP-klasse achterzijde	IP20	Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
IK-klasse	IK02	Gebruikstemperatuur	25 °C
Beschermingsklasse	II	Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C
Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Nee		
Gloeidraadtest	650 °C		
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %		
Gewicht (kg/st)	0,45 / 0,76		
PF	≥ 0,9		



Maatschets (mm)

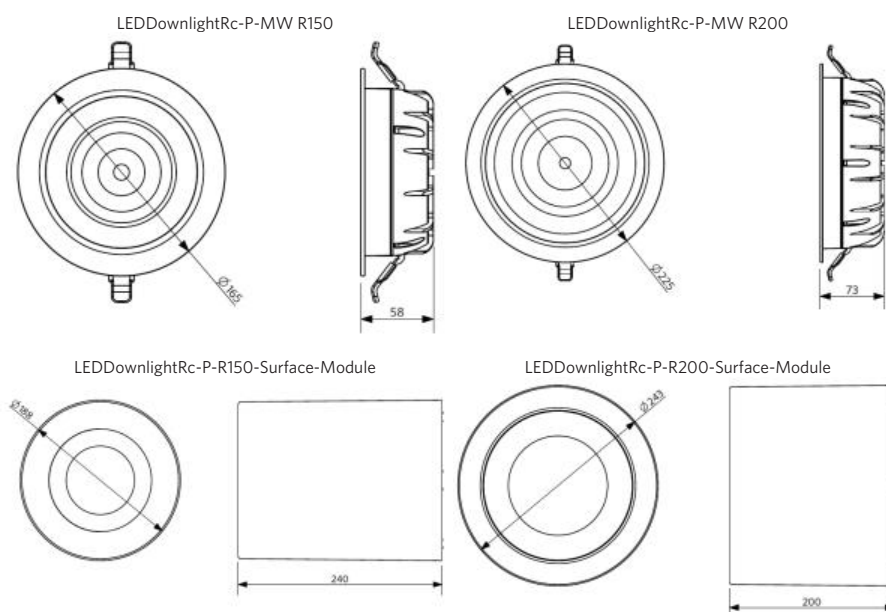

Tekening inbouwmaat (mm)

