

---

## PANEL LED 600 33 W 4000 K UGR < 19

LEDVANCE PANEL LED 600 | LED panel armaturen



---

### Toepassingsgebieden

- Gangen
- Kantoren
- Vergaderruimten
- Receptieruimten
- Foyers
- Liften
- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastergrootte van 600 x 600 mm

---

### Productvoordelen

- Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met conventionele armaturen
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- 5 jaar garantie
- Zeer slanke aluminium behuizing (slechts 10,5 mm) en mat wit frame

---

### Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Aluminium behuizing, polystyreen diffusor
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -10...+45 °C
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED
- Verkrijgbaar met stralingshoek: 120°, 90° voor UGR < 19 conform EN 12464-1



## Technische data

### Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominale vermogen	33,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	0,143 A


### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	3600 lm
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	90,00 °
---------------	---------

### Afmetingen



Lengte	595,0 mm
Breedte	595,0 mm
Hoogte	10,5 mm

### Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Kleur van het product	White
Materiaal afdekking	Polystyrol (PS)

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

## Productdatasheet

Omgevingstemperatuur bereik	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

### Levensduur

Levensduur	50000 h
------------	---------


### Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal, 2-pin

### Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

### Lichtverdeling

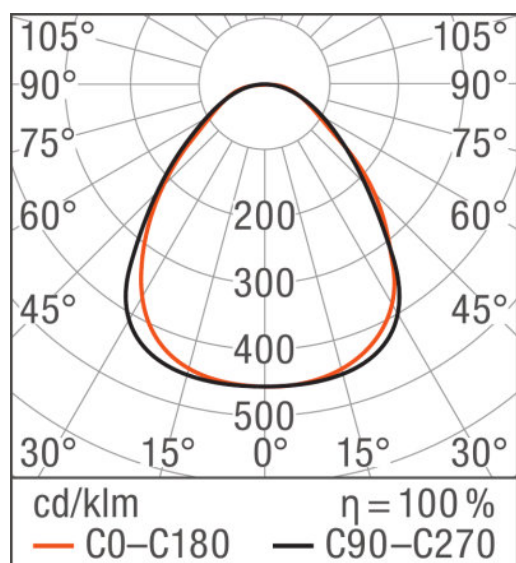

LDC typ polar

### Technische uitrusting

– Accessoires voor ophangen verkrijgbaar

### Logistieke data

## Productdatasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075000629	PANEL LED 600 33 W 4000 K UGR < 19	Verzenddoos 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	76.21 dm <sup>3</sup>	16340.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

### Literatuur verwijziging

Voor garantie zie

▶ [www.ledvance.com/garantie](http://www.ledvance.com/garantie)

---

### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.