

PRODUCTDATASHEET

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Vochtbestendig armatuur met slanke behuizing



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Zeer slanke behuizing
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Stralingshoek: 120°
- Beschermingsgraad: IP65



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	36,00 W
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$
Netfrequentie	50/60 Hz

Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	460 mA
---------------	--------

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	4000 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

Afmetingen



Lengte	1200 mm
Breedte	35,0 mm
Hoogte	48,0 mm
Product gewicht	450,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	30000 h
-------------------------------	---------

Aanvullende product data

Montagetype	Suspended/Surface
Montagelocatie	Ceiling



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Vaste aansluiting (contact)
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP65
Normen	CE/CB

Lichtverdeling

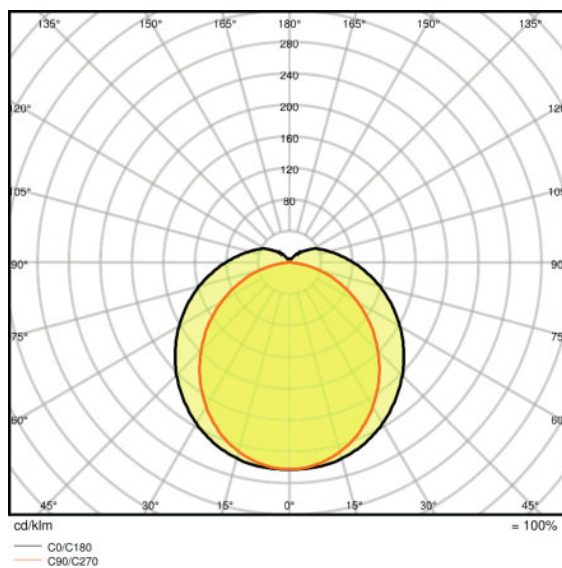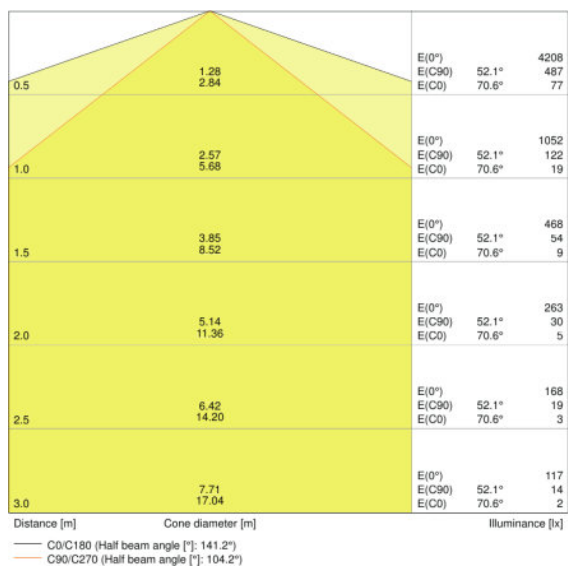

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075066458	DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Verzenddoos 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	61.76 dm ³	14090,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzenden eenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.