


PRODUCTDATASHEET

DL SLIM DN 105 6 W 3000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND | Platte downlights met geïntegreerde driver, ronde vorm

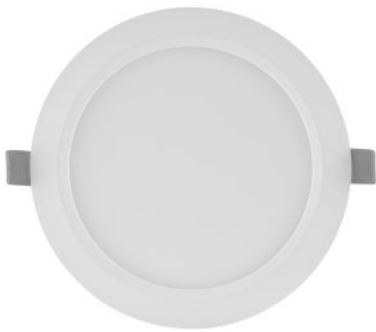

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer slanke behuizing
- Lage installatiediepte
- Hoge lichtkracht
- Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL lampen gebruiken)
- Zeer homogeen licht
- Functioneel design
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver

PRODUCTKENMERKEN

- Kleine zichtbare behuizing
- Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting
- Lichtgeleider gemaakt van niet-vergelende PMMA voor een lange levensduur



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nominale vermogen | 6,00 W |
| Bedrijfsmodus | Electronic control gear (ECG) |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Arbeidsfactor λ | 0,50 |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |

Armatuur voorschakelapparatuurdata

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ouput current | 180 mA |
| ECG - Output ripple current | <6.5 % |


Fotometrische data

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtstroom | 420 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 70 lm/W |
| Standaardafwijking van kleurproeven | <6 sdc _m |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | >80 |
| Lichtrendement van lamp in armatuur | 70 lm/W |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------|-------|
| Stralingshoek | 120 ° |
|---------------|-------|

Afmetingen

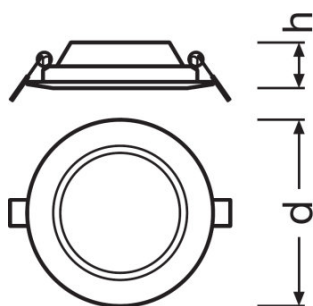

| | |
|-------------------------|----------|
| Diameter | 118,0 mm |
| Hoogte | 30,0 mm |
| Product gewicht | 158,00 g |
| Diameter inbouw opening | 105,0 mm |

Kleuren & materialen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Kleur behuizing | White |
| Kleur van het product | White |

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...50 °C |
|------------------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur L70 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli | 50000 |

Aanvullende product data

| | |
|-----------------------|----------------|
| Montagetype | Recessed |
| Montagelocatie | Ceiling / Wall |



Vermogen

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar | Nee |
| Type aansluiting | Push button terminal, 2-pole |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

Certificaten & normen

| | |
|---|-----------|
| Beschermklasse IK (Schok bestendig) | IK03 |
| Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1 | 650 °C |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG 0 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE/CB/EAC |

Lichtverdeling

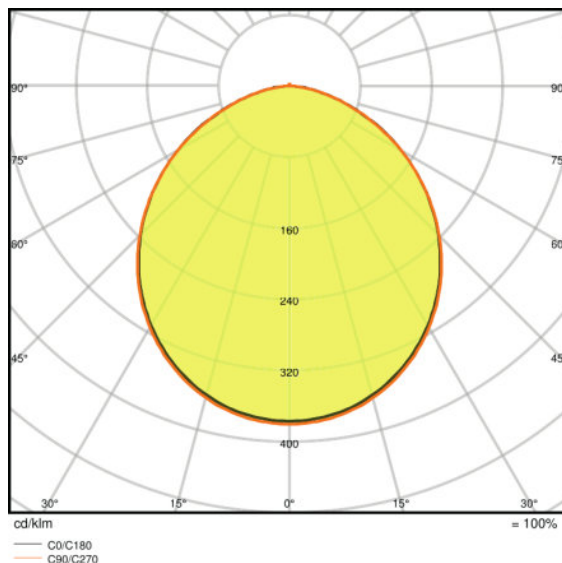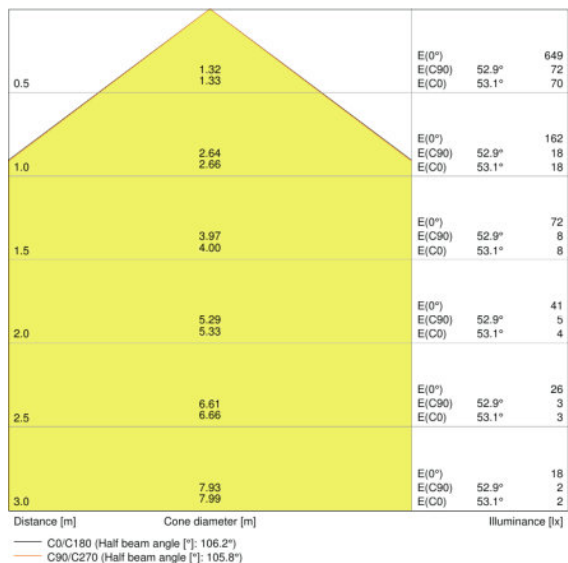

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Opbouw montage frames beschikbaar als accessoires

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Productomschrijving | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Volume | Gewicht |
|---------------|------------------------------|---|--|----------------------|-----------|
| 4058075078970 | DL SLIM DN 105 6 W 3000 K WT | Verzenddoos 6 | 290 mm x 165 mm x 165 mm | 7.90 dm ³ | 1317,00 g |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzenden eenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.