

PRODUCTDATASHEET

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY

DAMP PROOF | Vochtbestendige armaturen, klassieke vorm



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 115 lm/W
- Uitstralingshoek: 105°



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	21,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	83
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	70
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	112
Inschakelstroom	5.0 A
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Inschakelstroomtijd T_{h50}	180 μ s

Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	250 mA
---------------	--------


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	2400 lm
Lichtstroom efficiëntie	115 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	105 °
---------------	-------

Afmetingen



Lengte	1200 mm
Breedte	95,0 mm
Hoogte	78,0 mm
Product gewicht	1650,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur van het product	Gray
Kleur behuizing	Gray
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levensduur

Aantal schakelcycli	25000
Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Suspended/Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur


Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 3-polig
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar


Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP65
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverdeling

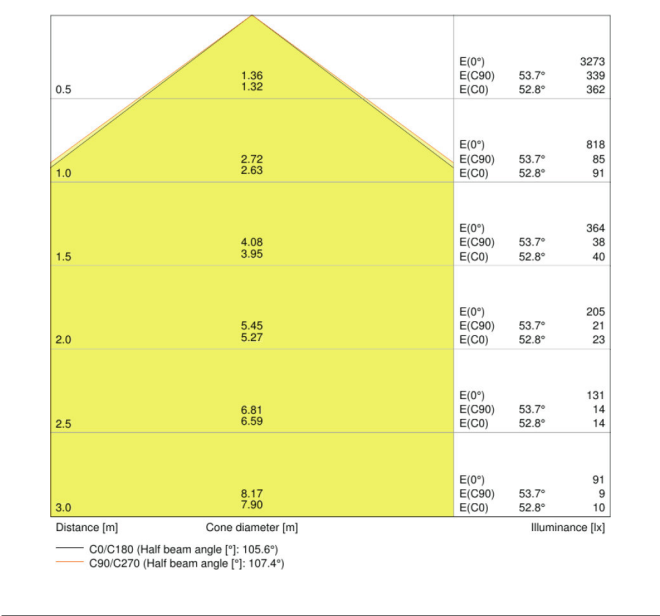

LDC typ cone

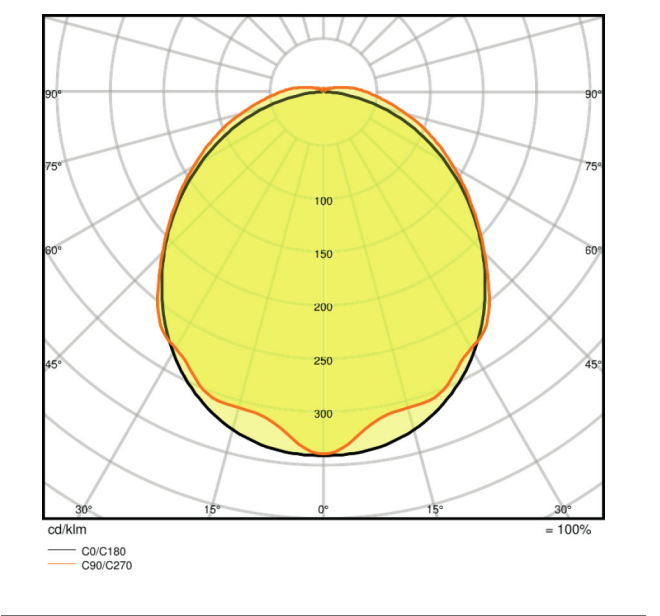

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING



- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075079892	Vouwdooos 1	1205 mm x 102 mm x 84 mm	1833,00 g	10.32 dm ³
4058075079908	Verzenddooos 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

► www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.