

PRODUCTDATASHEET

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY

DAMPPROOF IP65 | Vochtbestendige armaturen, klassieke vorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 115 lm/W
- Uitstralingshoek: 105°



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	30,00 W
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	3500 lm
Lichtstroom efficiëntie	115 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	105 °
---------------	-------

Afmetingen



Lengte	1500 mm
Breedte	95,0 mm
Hoogte	78,0 mm
Product gewicht	2300,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur behuizing	Gray
Kleur van het product	Gray

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-30...40 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	35000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Suspended/Surface
Montagelocatie	Ceiling / Wall



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal, 3-pin
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverdeling

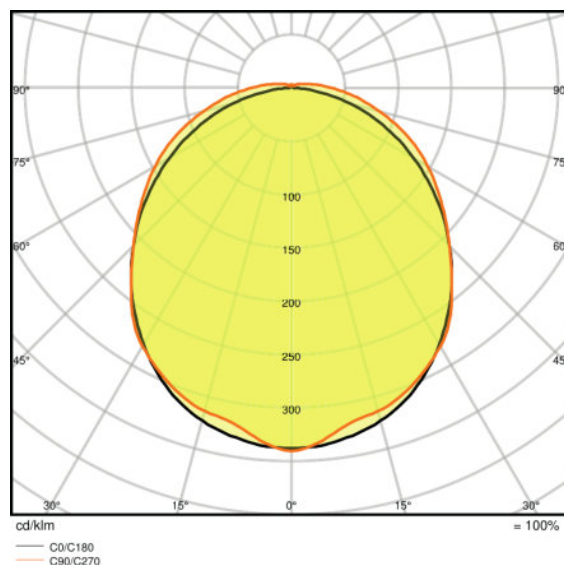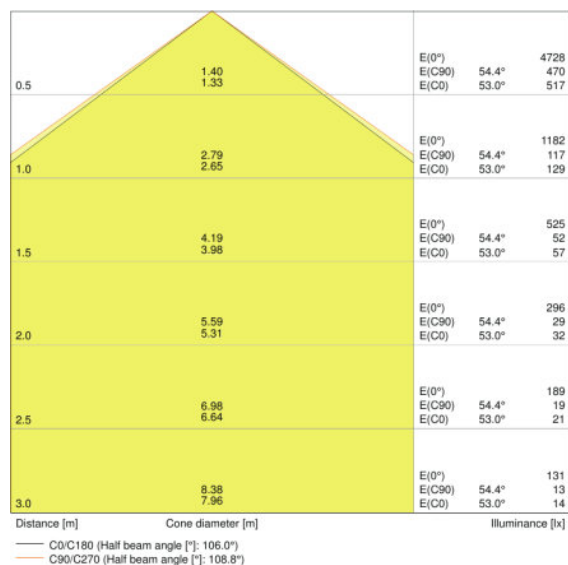

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075079939	DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	Verzenddoos 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzenden eenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.