

PRODUCTDATASHEET

SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K WT

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Wand- en plafondarmatuur met IP44 en hoogfrequente sensor



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gangen
- Trappenhuizen
- Badkamers
- Foyers

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie en insteltijd
- Hoge lichtkracht
- Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Hoogfrequente sensor voor daglicht- en bewegingsdetectie
- Stralingshoek: 120°
- IP-klasse: IP44
- Schokbestendigheid: IK03
- Metalen behuizing, PMMA afdekking



– Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+40 °C

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	24,00 W
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,5
Netfrequentie	50/60 Hz

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	1920 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80


Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

Armatuur sensordata

Type sensor	Beweging / Light
Sensortechnologie	Microwellen
Detectiehoek sensor	110 °
Detectiebereik van bewegingssensor	8 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	25 lx
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s/1 min/3 min/10 min

Afmetingen

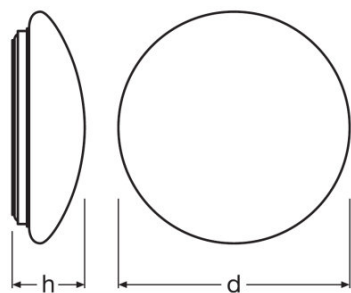

Diameter	400,0 mm
Hoogte	120,0 mm
Product gewicht	752,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Steel
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	15000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Ceiling / Wall



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal, 3-pin
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK03
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverdeling

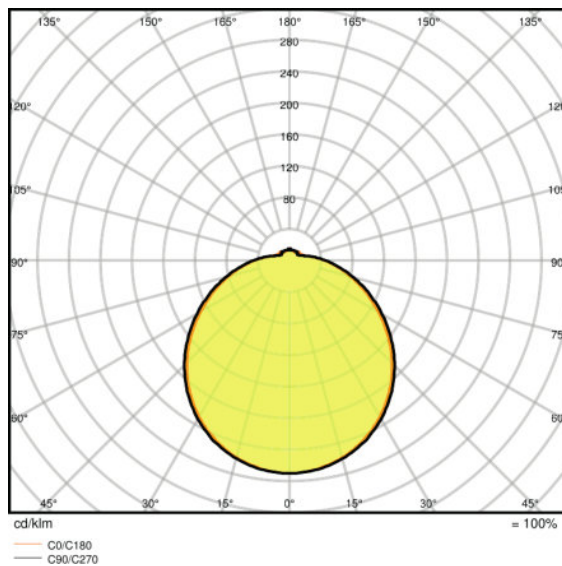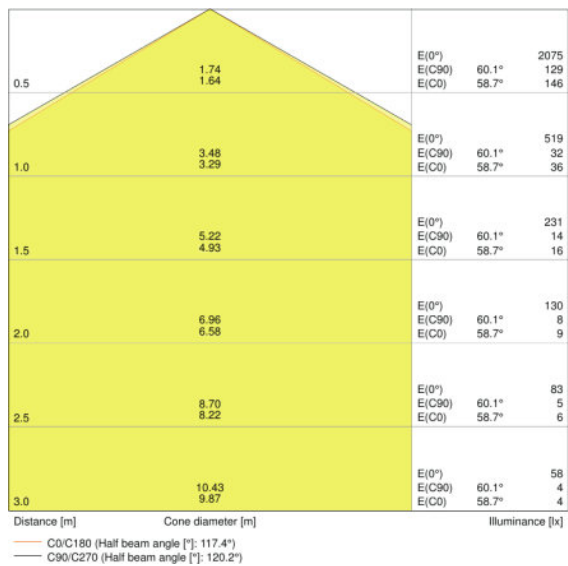

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Vervangende afdekkap optioneel verkrijgbaar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075080119	SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K WT	Verzenddoos 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	139.66 dm ³	6976,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.