

PRODUCTDATASHEET

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700
3CCT IP54 WT

DOWNLIGHT COMFORT | Downlights met instelbare witte lichtkleuren



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Badkamers, keukens en werkplaatsen
- Kantoren
- Gangen
- Foyers
- Winkels
- Trappenhuizen

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Drie lichtkleuren selecteerbaar via schuifschakelaar
- IP-klasse: IP54
- Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting
- Doorvoerbedrading mogelijk



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	18,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	100...277 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000/4000/5700 K
Lichtstroom	1040 lm@3000 K /1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K lm
Lichtstroom efficiëntie	85 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	<5 sdc _m
Lichtkleur	Warm White/Cool White/Cool Daylight
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	60 °
UGR lateral	<22
UGR longitudinal	<22

Afmetingen

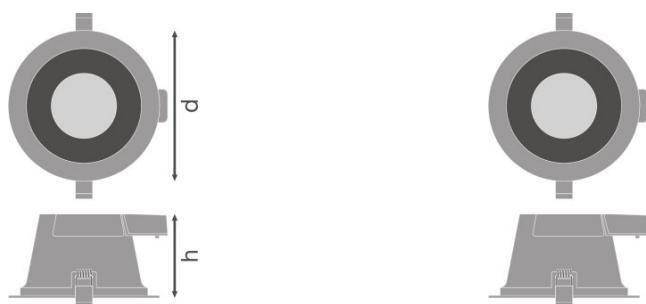

Diameter	172,0 mm
Hoogte	95,0 mm
Product gewicht	350,00 g
Diameter inbouw opening	155,0 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminium
----------------	-----------

Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	43000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	50000

Aanvullende product data

Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Ceiling
Product opmerking	Available from July 2018



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Push button terminal, 2-pole
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK03
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP54
Normen	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lichtverdeling

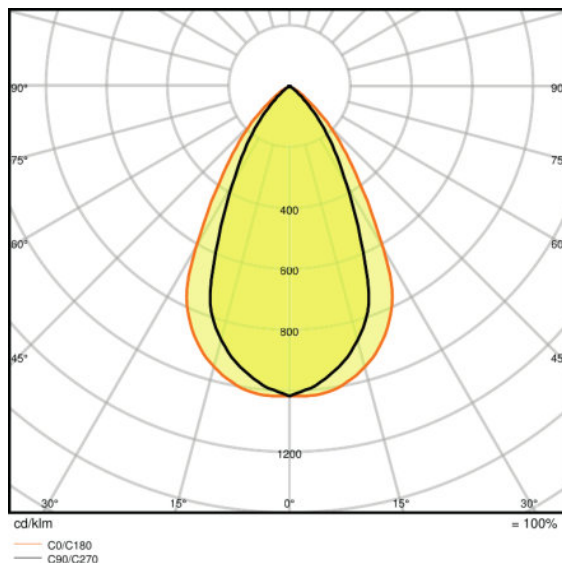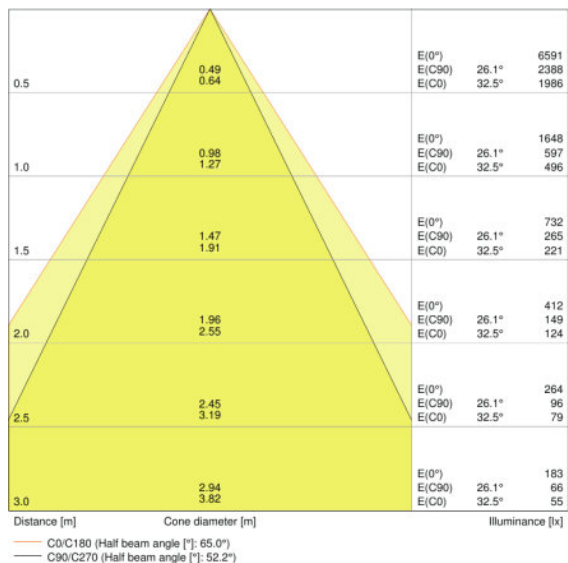

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075104082	DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Verzenddoos 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	50.43 dm ³	4680,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzenden eenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.