

# PRODUCTDATASHEET

DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700  
3CCT IP54 WT

**DOWNLIGHT COMFORT | Downlights met instelbare witte lichtkleuren**



---

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Badkamers, keukens en werkplaatsen
- Kantoren
- Gangen
- Foyers
- Winkels
- Trappenhuizen

---

## PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- 5 jaar garantie

---

## PRODUCTKENMERKEN

- Drie lichtkleuren selecteerbaar via schuifschakelaar
- IP-klasse: IP54
- Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting
- Doorvoerbedrading mogelijk



## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	20,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	100...277 V
Arbeidsfactor $\lambda$	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz


### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000/4000/5700 K
Lichtstroom	1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K lm
Lichtstroom efficiëntie	90 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	<5 sdc <sub>m</sub>
Lichtkleur	Warm White/Cool White/Cool Daylight
Kleurweergave-index Ra	>80

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	60 °
UGR lateral	<22
UGR longitudinal	<22

### Afmetingen

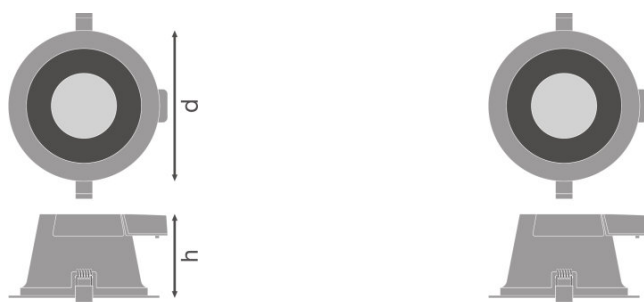

Diameter	228,0 mm
Hoogte	98,0 mm
Product gewicht	550,00 g
Diameter inbouw opening	205,0 mm

### Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminium
----------------	-----------

Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

### Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	43000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	50000

### Aanvullende product data

Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Ceiling
Product opmerking	Available from July 2018

### Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Push button terminal, 2-pole
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

### Certificaten & normen

Beschermklasse IK ( Schok bestendig)	IK03
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP54
Normen	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

### LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075104105	DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Verzenddoos 8	520 mm x 520 mm x 300 mm	81.12 dm <sup>3</sup>	7350,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.