

# PRODUCTDATASHEET

## LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K

**LINEAR COMPACT SWITCH | Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met schakelaar**



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Accentverlichting
- Publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Naadloze lijnvormige verlichting

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn
- Handige schakelaar direct geïnstalleerd op het armatuur
- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montagemogelijkheden
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.
- Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Ingebouwde schakelaar
- Tot 10 armaturen koppelbaar
- Doorzichtige einddoppen
- Uitvoeringen met lichtstroom 400 ... 1500 lm beschikbaar



- 4 verschillende lengtes beschikbaar
- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C

## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	14,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor $\lambda$	>0,5
Netfrequentie	50/60 Hz

### Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	190 mA
---------------	--------

### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	1500 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	<5 sdc <sub>m</sub>
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	140 °
---------------	-------

### Afmetingen



Lengte	1173 mm
Breedte	28,0 mm
Hoogte	36,0 mm

<b>Product gewicht</b>	410,00 g
------------------------	----------

### Kleuren & materialen

<b>Body materiaal</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Kleur behuizing</b>	White
<b>Kleur van het product</b>	White
<b>Materiaal afdekking</b>	Polycarbonate (PC)

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

<b>Omgevingstemperatuur bereik</b>	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

### Levensduur

<b>Levensduur L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levensduur L80 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Levensduur L90 @ 25 °C</b>	30000 h

### Aanvullende product data

<b>Montagetype</b>	Surface
<b>Montagelocatie</b>	Ceiling / Wall
<b>Product opmerking</b>	Available from July 2018


### Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
<b>Type aansluiting</b>	Terminal
<b>Vervangbare LED module</b>	Niet vervangbaar

### Certificaten & normen

<b>Beschermklasse IK ( Schok bestendig)</b>	IK03
<b>Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778</b>	RG 0
<b>Veiligheidsklasse</b>	II
<b>Type bescherming</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

## Lichtverdeling

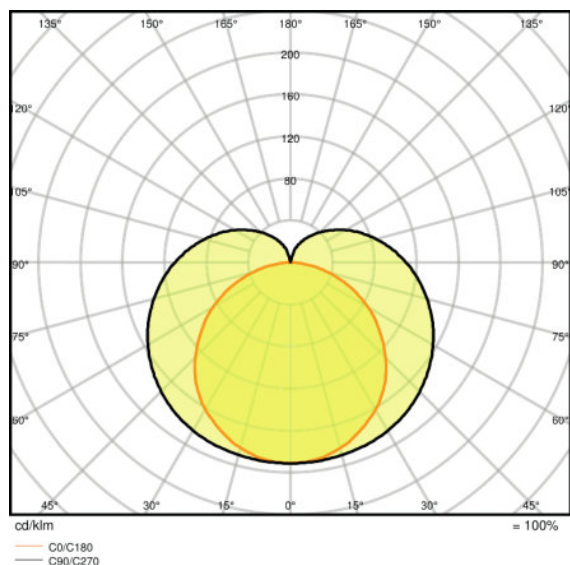

LDC typ polar

## TECHNISCHE UITRUSTING

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuk per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075106178	LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	Verzenddoos 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	56.92 dm <sup>3</sup>	13942,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.