

# PRODUCTDATASHEET

## LN COMP HO 1200 20 W 3000 K

**LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met hoge lichtstroom**



---

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuisen, woonkamers, kelders
- Accentverlichting
- Publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Naadloze lijnvormige verlichting

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn
- Hoge lichtopbrengst tot 2500 lm
- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 600 tot 1.500 mm.
- 5 jaar garantie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Vervanging voor traditionele T8- of T5-armaturen
- Tot 10 armaturen koppelbaar
- Doorzichtige einddoppen



- Lineaire Compact Batten verbindbaar aan het begin van de rij met bedrading aan de achterkant
- Uitvoeringen met lichtstroom 1000 ... 2500 lm beschikbaar
- 4 verschillende lengtes beschikbaar
- Hoog lichtrendement: maximaal 100 lm/W
- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C

## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	20,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor $\lambda$	>0,5
Netfrequentie	50/60 Hz

### Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	220 mA
---------------	--------

### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	2000 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	<5 sdc <sub>m</sub>
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	140 °
---------------	-------

### Afmetingen



Lengte	1173 mm
Breedte	24,0 mm

<b>Hoogte</b>	36,0 mm
<b>Product gewicht</b>	410,00 g

## Kleuren &amp; materialen

<b>Body materiaal</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Kleur behuizing</b>	White
<b>Kleur van het product</b>	White
<b>Materiaal afdekking</b>	Polycarbonate (PC)

## Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

<b>Omgevingstemperatuur bereik</b>	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

## Levensduur

<b>Levensduur L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levensduur L80 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Levensduur L90 @ 25 °C</b>	30000 h

## Aanvullende product data

<b>Montagetype</b>	Surface
<b>Montagelocatie</b>	Ceiling / Wall
<b>Product opmerking</b>	Available from July 2018


## Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
<b>Type aansluiting</b>	Terminal
<b>Vervangbare LED module</b>	Niet vervangbaar

## Certificaten &amp; normen

<b>Beschermklasse IK ( Schok bestendig)</b>	IK03
<b>Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778</b>	RG 0
<b>Veiligheidsklasse</b>	II
<b>Type bescherming</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

## Lichtverdeling

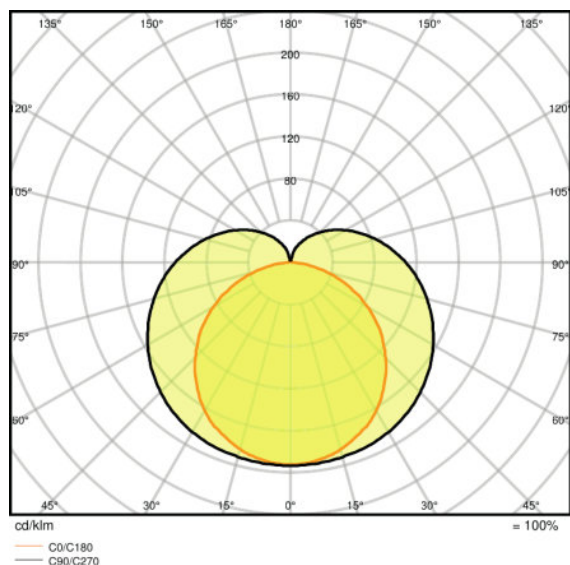

LDC typ polar

## TECHNISCHE UITRUSTING

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075106314	LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	Verzenddoos 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	59.47 dm <sup>3</sup>	12410,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.