

PRODUCTDATASHEET

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT

SPOT DARKLIGHT | Inbouwspot, ronde vorm, Darklight met cut-off



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging van conventionele halogeenspotlights van 50W
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Badkamers
- Schap- en onderkastverlichting
- Galerijen, musea
- Algemene verlichting

PRODUCTVOORDELEN

- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde dimdrivers)
- Ontworpen voor extra prestaties
- Cut-offhoek van 70° - perfect voor schapverlichting
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Lichtrendement: 85 lm/W
- Lichtstroom: 580 lm
- Diameter van benodigde plafondopening: 63 mm
- Kleurtemperatuur: 3.000 K



- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM
- Lichtstraalhoek: 36°
- Type beschermingsgraad, voorzijde: IP44

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	7,00 W
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	580 lm
Lichtstroom efficiëntie	85 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 4 sdcM
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36°
---------------	------------

Afmetingen



Diameter	70,0 mm
Hoogte	58,0 mm
Product gewicht	200,00 g
Diameter inbouw opening	68 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	40000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Ceiling



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal, 2-pin

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK06
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP44
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverdeling

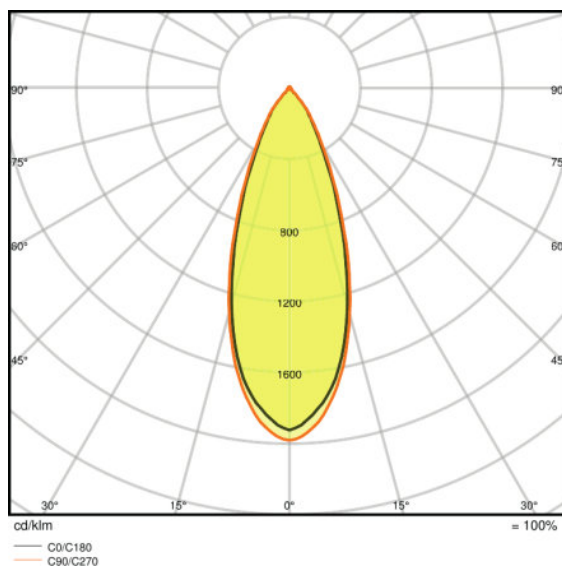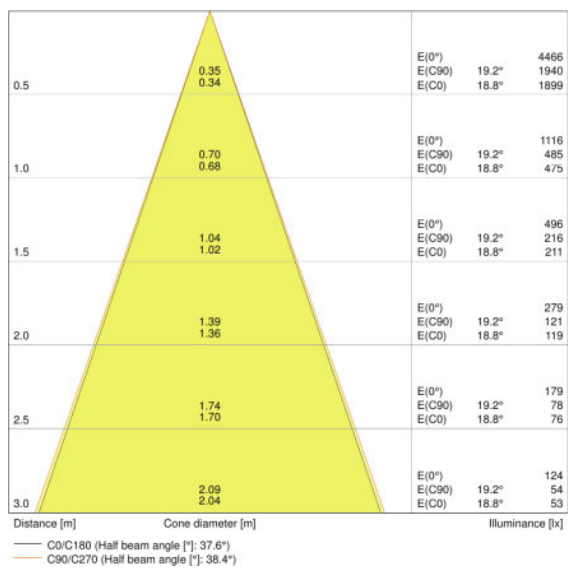

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075127166	SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	Verzenddoos 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5745,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.