

PRODUCTDATASHEET

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI

SPOT FIREPROOF DIM | Inbouwspot, ronde vorm, brandbestendig, dimbaar



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging van halogeenspots
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Badkamers
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Algemene verlichting
- Buiten

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde dimdrivers)
- Ontworpen voor extra IP-bescherming

PRODUCTKENMERKEN

- Brandbestendig (tot 90 minuten, getest volgens EN 1365-2: 2014 'brandweerstandstests voor dragende elementen - Deel 2: Vloeren en daken')
- Buiten gebruik en brandwerend (tot 90 minuten, BS476-20: 1987 en BS476-21: 1987)
- Compatibel met standaard plafonduitsnijdingen van 68 mm
- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM



– Type beschermingsgraad, voorzijde: IP65

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	8,00 W
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	620 lm
Lichtstroom efficiëntie	75 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 4 sdc _m
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
---------------	------

Afmetingen



Diameter	81,0 mm
Hoogte	51,0 mm
Product gewicht	269,00 g
Diameter inbouw opening	68 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Kleur behuizing	Silver

Kleur van het product	Silver
------------------------------	--------

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	40000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Ceiling



Vermogen

Dimbaar	Ja
Type aansluiting	Terminal, 2-Pole (L, N)
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK06
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverdeling

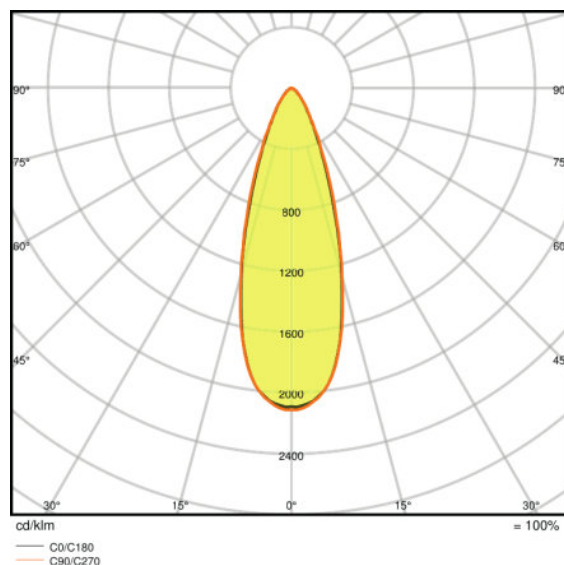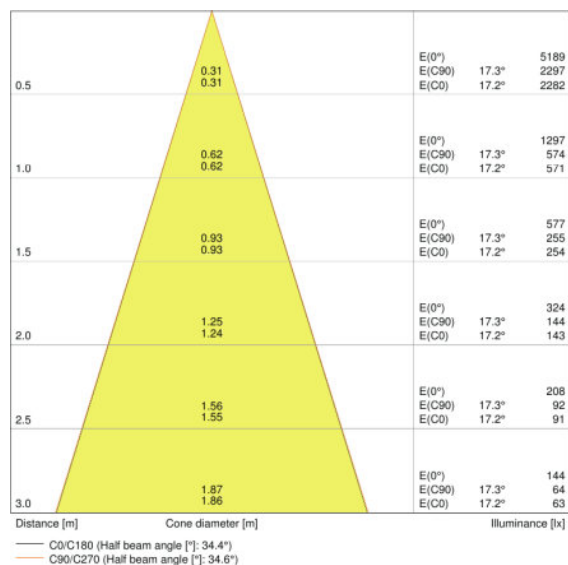

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075127371	SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 SI	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10110,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.