

PRODUCTDATASHEET

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT

SPOT FIREPROOF DIM | Inbouwspot, ronde vorm, brandbestendig, dimbaar



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging van halogeenspots
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Badkamers
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Algemene verlichting
- Buiten

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde dimdrivers)
- Ontworpen voor extra IP-bescherming

PRODUCTKENMERKEN

- Brandbestendig (tot 90 minuten, getest volgens EN 1365-2: 2014 'brandweerstandstests voor dragende elementen - Deel 2: Vloeren en daken')
- Buiten gebruik en brandwerend (tot 90 minuten, BS476-20: 1987 en BS476-21: 1987)
- Compatibel met standaard plafonduitsnijdingen van 68 mm
- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM



– Type beschermingsgraad, voorzijde: IP65

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nominale vermogen | 8,00 W |
| Bedrijfsmodus | Electronic control gear (ECG) |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Arbeidsfactor λ | >0,90 |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |


Fotometrische data

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtstroom | 620 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 75 lm/W |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤ 4 sdc _m |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------|------|
| Stralingshoek | 36 ° |
|---------------|------|

Afmetingen



| | |
|-------------------------|----------|
| Diameter | 81,0 mm |
| Hoogte | 51,0 mm |
| Product gewicht | 269,00 g |
| Diameter inbouw opening | 68 mm |

Kleuren & materialen

| | |
|-----------------|----------|
| Body materiaal | Aluminum |
| Kleur behuizing | White |

| | |
|------------------------------|-------|
| Kleur van het product | White |
|------------------------------|-------|

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...45 °C |
|------------------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Levensduur L80 @ 25 °C | 40000 h |
| Levensduur L90 @ 25 °C | 20000 h |

Aanvullende product data

| | |
|-----------------------|----------|
| Montagetype | Recessed |
| Montagelocatie | Ceiling |



Vermogen

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimbaar | Ja |
| Type aansluiting | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

Certificaten & normen

| | |
|---|------------------------|
| Beschermklasse IK (Schok bestendig) | IK06 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG 0 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Type bescherming | IP65 |
| Normen | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

Lichtverdeling

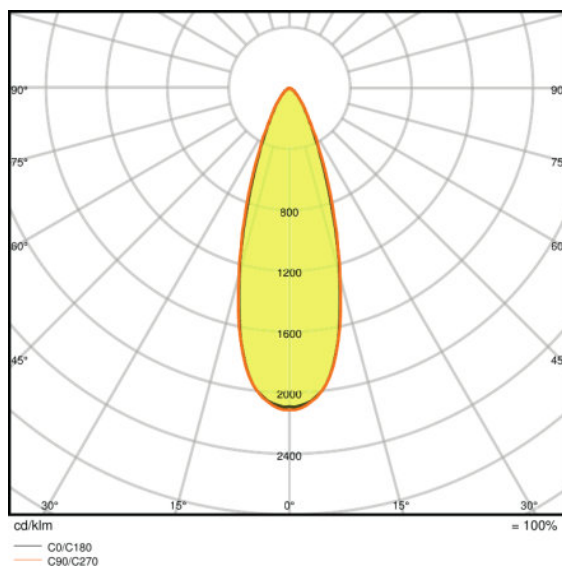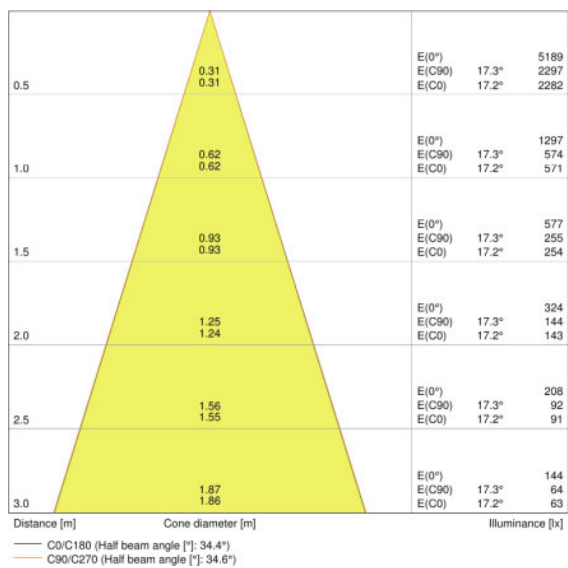

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Productomschrijving | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Volume | Gewicht |
|---------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|------------|
| 4058075127432 | SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT | Verzenddoos 27 | 440 mm x 320 mm x 360 mm | 50.69 dm ³ | 10110,00 g |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie
 ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.