

PRODUCTDATASHEET

DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Vochtbestendig armatuur, doorbedraad (L, N, E)



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W
- IP-code: IP66
- Stralingshoek: 120°
- Doorvoerbedrading 3x1,5mm² reeds geïnstalleerd
- Behuizing van polycarbonaat



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	44,00 W
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,90
Netfrequentie	50/60 Hz
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	34
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	29
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	46
Inschakelstroom	12 A
Totale harmonische vervorming	20 %
Inschakelstroomtijd T_{h50}	170 μ s

Armatuur voorschakelapparatuurdata

Ouput current	555 mA
---------------	--------

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtstroom	5400 lm
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtkleur	Cool Daylight
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

Afmetingen



Lengte	1290 mm
Breedte	86,0 mm
Hoogte	68,0 mm
Product gewicht	1160,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur van het product	Gray
Kleur behuizing	Gray
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-35...+50 °C
------------------------------------	--------------

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Suspended/Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 3-polig
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP66
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS


Bestelgegevens

Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
--------------------------	--------------

Lichtverdeling



LDC typ cone

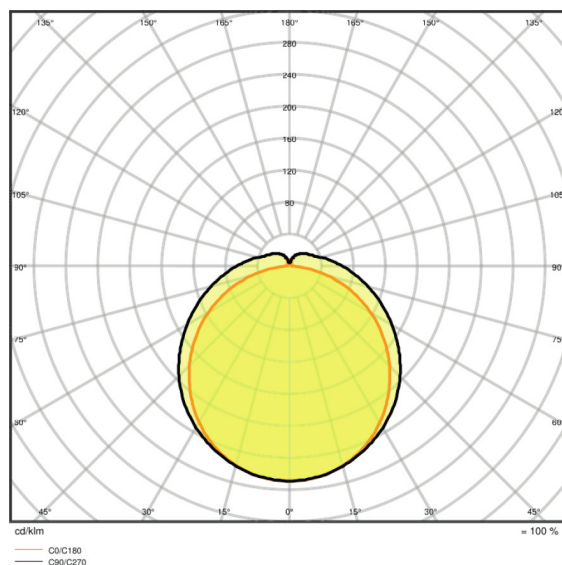

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING




- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075210066	Vouwdoos 1	72 mm x 1319 mm x 90 mm	1310,00 g	8.55 dm ³
4058075210073	Verzenddoos 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

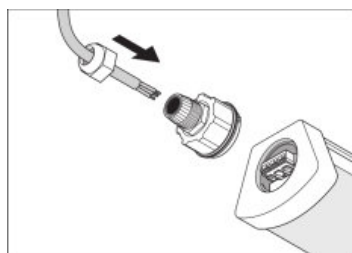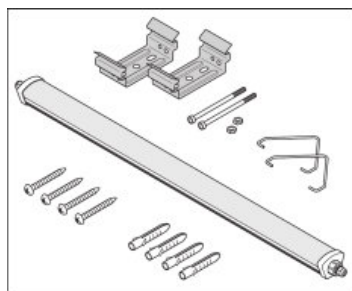

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

► www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.