



Product naam: MM06251



Specificaties MM06251:

| | |
|----------------------|--|
| Levensduur L90: | 40000u |
| Wattage: | 12.00W |
| Kleur: | 2800-1800K (Dim to WARM) |
| Lumen: | 850 lm |
| Cd: | 2000 cd |
| Lumen 90 grdn code: | 700 lm |
| RA: | 82 |
| Straalhoek: | 45 graden |
| Bedrijfstemperatuur: | -30 tot + 40 graden |
| Lamp soort: | AR111 |
| Lampvoet: | G53 |
| Dimbaar: | JA, 350mA-DC driver 1-100% Fase afsnijding Dim to WARM |

| | |
|--------------------|--------|
| Diameter: | 111 mm |
| Gewicht: | 210 gr |
| Spanning: | 36 V |
| Te vervangen lamp: | |



| | |
|----------------------|--------------|
| Vervangen wattage: | 75.00 W |
| | 12volt ER111 |
| Vervangen branduren: | 2000 u |

MEGAMAN®
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



Behoort ook tot de Reflector AR111

AR111 met Reflector en TCH techniek.

Revolutionair zijn de Reflector lampen met de gepatenteerde **TCH** Technology , uniek alleen bij MEGAMAN.

Optimaal licht niet te onderscheiden van de Halogeen lampen die vervangen worden , zelfde lichtbeeld maar dan met de vele voordelen van LED.




TCH
technology

TCH technologie


De gepatenteerde TCH techniek maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de multi-die LED chips. De LED's zijn aan beide zijden verticaal gemonteerd op de Thermal Conductive Highway, welke de warmte zeer efficiënt van de LED bron naar het achter gelegen koel lichaam afvoert.

Deze optimale termische eigenschappen zorgen voor minimaal licht (cd) en kleur (K) verloop tijdens de gegarandeerde levensduur, kwaliteit geborgd in design.

MEGAMAN TCH LED Techniek heeft de optimale reflector efficiency (tot wel 98 %) en vele voordelen, omdat de Multi-Die LED chips in het hard van de reflector geplaatst zijn.

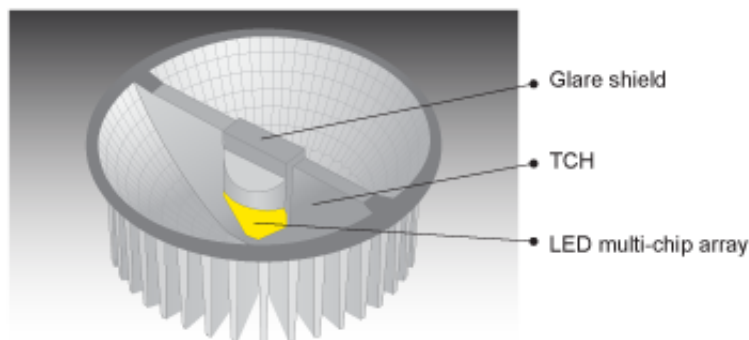

MEGAMAN TCH

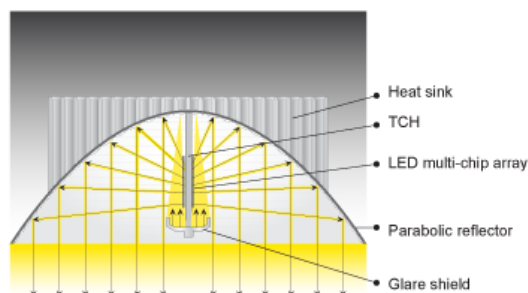

Geen strooi licht dus heldere schaduw geen schaduwvervaging dus **optimale schittering.**

Optimale efficiency (tot wel 98 %) en **exacte** Lichtbundels zelfs 8 Graden mogelijk door Reflector techniek **zonder optisch verlies**.

Reflector

Voor lichtverdeling en gewenste bundeling zorgt de reflector met de traditionele uitstraling.

Lichtgewicht behuizing

Het TCH ontwerp resulteert in compacte en duurzame modellen waardoor geen extra mechanische belasting ontstaat. Door het formaat en het lagere gewicht is de LED is elk armatuur toepasbaar.


Zeer hoge RA waarde voor maximale kleur reflectie

Deze LED halogeen vervangers hebben een Ra waarde van maar liefst Ra94 voor de 2800K.

Stabiel tot einde levensduur

De unieke LED techniek zorgt minder lumen verlies. Aan het einde van de 25.000 tot wel 40.000 gegarandeerde branduren nog minimaal 90% lumen.

Andere LED Lenzen- Optische systemen

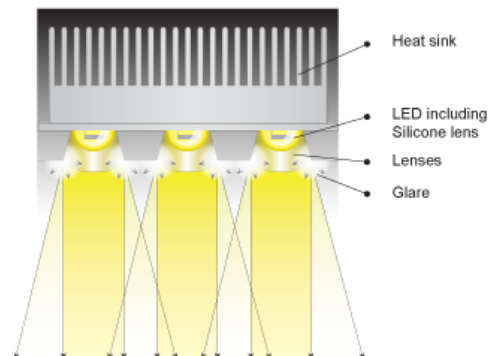

Strooi licht geen heldere schaduw dus schaduwvervaging en **geen optimale schittering.**

Minder efficiency en **geen exacte** Lichtbundels of 8 Graden mogelijk door optisch verlies door toepassing van **meervoudige Lenzen en optische systemen.**



Kleur echt



Kleurecht

Geen waarneembare kleur variatie of verloop tijdens productie en gebruik

Toepassing van multi-die LED chips met 2x48 velden maken het mogelijk om de gewenste lichtkleur, 2800K of 4000K, in de productie te iken en te garanderen tijdens de levensduur. Megaman LED's hebben geen waarneembare, hinderlijke kleurvariatie die de uitstraling van LED sterk negatief beïnvloeden. Minder dan 1.8% (bij 4000K) en slechts 3,6% (bij 2800K) Megaman LED's hebben geen IR en UV.

Perfect lichtbeeld en concentratie

Door de verticale plaatsing van de LED's in het brandpunt van de speciale facet reflector is het mogelijk een perfecte bundeling vanaf 24 graden te creëren. Door een superieur optisch ontwerp bereikt de Megaman LED het doel van de optimale thermische- en optische eigenschappen tijdens de productie en gehele levensduur. Megaman LED's bieden tot 3x meer output dan vergelijkbare LED's met dezelfde wattages.

Investeringskosten

Tot wel 40000 gegarandeerde branduren met de unieke Megaman Kwaliteits Garantie. Na 5000 branduren is de investering geneutraliseerd en rest een netto opbrengst van €117,- tot €812,- per lichtpunt en 215 tot 1097kg CO2 reductie.

Geen Uv

De kwaliteits LED lampen van Megaman produceren ten opzichten van de te vervangen halogeen lampen geen schadelijke IR en UV. Hierdoor zijn ze ook uitermate geschikt voor het optimaal uitlichten van gevoelige kunstobjecten.

MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt. Een garantie op verwachte branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat hij de gespecificeerde branduren van het te installeren product gaat realiseren en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro gaat realiseren, zie specificatie berekening onderstaand: 513 euro levensduur besparing incl de aanschaf kosten van de LED lamp gedurende de 30.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



MM03062 Specificatieberekening



Lees de [voorwaarden](#)

Op deze MEGAMAN Verlichtings artikelen is de Energie Investerings Aftrek van toepassing voor retrofit en nieuwe installatie.

EIA is van toepassing op de LED Lichtbron, het LED Armatuur met geïntegreerde Lichtbron of het Armatuur waarin de LED lichtbron wordt gemonteerd en geldt zowel voor de aanschaf als de gehele installatie kosten (de voortbrengings kosten) voor verlichting in of bij bedrijfsgebouwen en in retail omgeving ten behoeve van schapverlichting, product presentatie en algemene verlichting.

Voorwaarden

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 58 % extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

- Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal €2.500.
- Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
- Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
- Vervangen van T8 verlichting door LED buizen in bestaande gebouwen.
- U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

bron : www.belastingdienst.nl

Dali

Dali driver dimbaar







of 0/1-10V sturing .



Digitale stuurbedrading zonder polariteit en integreerbaar in bedrading en spanningsrail.

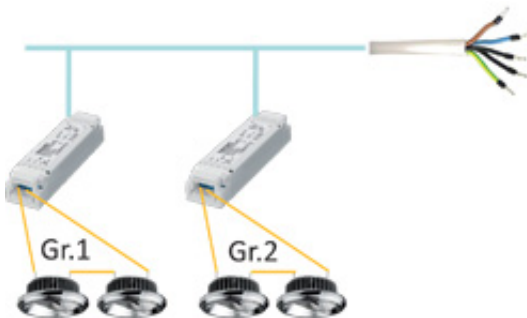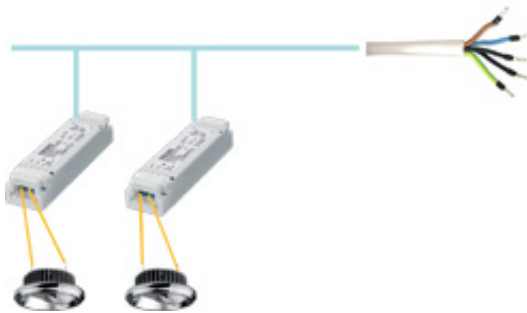

DALI 64 adressen, 16 groepen en 16 scènes, digitaal 1 - 100% sturing
Dim to WARM.



Uniek bij MEGAMAN® optimaal dimmen met de vertrouwde warme gezellige kleur verandering van het licht en terug Dimbaar tot **1% extra WARM** licht

Dim to WARM

Dim to WARM: Lichtkleur verandert naarmate er verder wordt gedimd en wordt steeds warmer van kleur.

De lichtkleur varieert daarmee van 2800K tot **1800K extra WARM** licht en gedraagt zich als de klassieke Halogeen lamp .

De MEGAMAN® LED lamp heeft een zeer constant dimgedrag gelijk aan een traditionele Halogeenlamp.

MEGAMAN® Driver Dim to WARM

Deze lampen dimmen traploos van 100 % tot **1%** zonder vertragingen. De verwezenlijking van uw eigen verlichtingsatmosfeer met de vertrouwde warme kleur, is binnen bereik.

Voor optimale prestatie en dim controle is er een keuze uit een MEGAMAN® LED driver welke eenvoudig gestuurd kan worden door Fase aansnijdings dimmers of andere LED drivers 350mA-DC met sturing door **0/1-10V, Dali , DSI of DimSwitch** worden toegepast dus optimale keuze mogelijkheid , ook voor de professionele licht sturing.

Voor het juiste dimmen raadpleeg ook de gegevens bij de dimbare LED lampen hier in is per product vermeld de door **MEGAMAN gecertificeerde drivers** welke voor het optimale resultaat kunnen worden toegepast.



Besparing:

| | |
|---|--------------|
| Uw besparing op levensduur: | EUR 554,40 + |
| Winkelprijs megaman lamp: | EUR 79,95 - |
| Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 20 x 10,25: | EUR 205,00 + |
| Geen montagetijdskosten van de te vervangen lamp 20 x 1,50: | EUR 30,00 + |

Uw voordeel PER Megaman Spaarlamp: EUR 709,45
Vermindering CO2 uitstoot: 1,084 kg

** Een MEGAMAN spaarlamp met 40.000 branduren vervangt 20 gloeilampen.*

Aantal lampen:

Megaman spaarlampen:



Te vervangen lampen:



MEGAMAN[®]
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



Bijbehorende producten:

Product naam: MM05996



| | |
|----------------------|--------------------|
| Levensduur L90: | 50000u |
| Wattage: | 14.00W |
| Lamp soort: | Driver |
| Lengte: | 116 mm |
| Breedte: | 55 mm |
| Gewicht: | 156 gr |
| Spanning: | 230 V |
| Spanning uit: | 36 V |
| Stroom uit: | 350 mA |
| Power factor: | 0.90 > |
| Bedrijfstemperatuur: | -10 tot +40 graden |
| Beschermingsklasse: | IP20 |



Dim to **WARM** series

ER3712w-75H24D & ER3912w-75H45D

tested with MEGAMAN® LED converter LD0214x1d-C350



Key

1 to 6 Dimmable, with one to six lamps

| Manufacturer | Model No. | Voltage (V) | Wattage (W) | Number of LED Lamp(s) Compatible |
|--------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| ABB | 6523U | 230 | 2-100(LED) | 1 to 6 |
| Altenburger | EHR600W | 220-240 | 60-600 | 1 to 6 |
| Altenburger | Sim2A | 220 | 60-400 | 1 to 5 |
| Anam | ASW 3000-1 | 220-240 | 60-1000 | 1 to 6 |
| Aurora | AU-DSP400X | 240 | 60-400 | 1 to 5 |
| Belid | KDT-250E-1 | 230V | 5-250 | 1 to 3 |
| Berker | 85421200 | 230 | 25-400 | 1 to 6 |
| BG | DM400AP | 200-250 | 60-400 | 1 to 5 |
| Broco | F25AF | 220-240 | 60-500 | 1 to 6 |
| Bticino | CW20 802 | 250 | 400 | 1 to 5 |
| Bticino | DG07074 | 220-240 | 40-900 | 1 to 6 |
| Bticino | M9350S | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| Busch | 2210...510 | 230 | 60-400 | 1 to 5 |
| Busch | 2210-510 | 220-240 | 400 | 1 to 5 |
| Busch | 2247U | 230 | 500 | 1 to 6 |
| Busch | 2250U | 220-240 | 60-600 | 1 to 6 |
| Busch | 6513 U102 | 220-240 | 420 | 1 to 5 |
| Busch | 6524U | 230 | 2-100 | 1 to 1 |
| Busch | 6591U-101 | 230 | 420 | 1 to 5 |
| Busch | 6593U | 230 | 420 | 1 to 5 |
| Chengli | 27V500 | 250 | 500 | 1 to 6 |

| Manufacturer | Model No. | Voltage (V) | Wattage (W) | Number of LED Lamp(s) Compatible |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| China IDV | IKT02 | 220 | 500 | 1 to 6 |
| Clipsal | 3031V500M/K | 250 | 500 | 1 to 6 |
| Clipsal | 32E2CFLDM | 220-240 | 5-300 | 1 to 4 |
| Clipsal | 32E450LM | 220-240 | 20-450 | 1 to 6 |
| Clipsal | 32E450TM | 220-240 | 10-450 | 1 to 6 |
| Clipsal | 32E450UDM | 220-240 | 450 | 1 to 6 |
| Clipsal | 32E450ULM | 220-240 | 450 | 1 to 6 |
| Clipsal | 32V 500 Series | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| Clipsal | 60TDM | 220-240 | 10-350 | 1 to 4 |
| Clipsal | E3032V500 | 250 | 500 | 1 to 6 |
| Clipsal | EV51RD400 | 220 | 400 | 1 to 5 |
| Clipsal | KB31-RD400 | 220-240 | 400 | 1 to 5 |
| Clipsal | S//E32 | 250 | 500 | 1 to 6 |
| Danlers | DSSGDEU400W | 230 | 400 | 1 to 5 |
| Danlers | OPD LED | 230 | 5-250 | 1 to 3 |
| Denmans | D0017/B | 200-240 | 60-250 | 1 to 3 |
| Dimcontrol | CFL-100 | 230 | 1000 | 1 to 6 |
| Düwi | 8050 | 230 | 40-400 | 1 to 5 |
| Düwi | 8085 | 230 | 40-400 | 1 to 5 |
| Düwi | Grundtyp D1 | 230 | 60-300 | 1 to 4 |
| Egant | B327 | 250 | 400 | 1 to 5 |
| Elako | 315GLE | 230 | 40-315 | 1 to 4 |
| Elari | ATD300R | 230 | 300 | 1 to 4 |
| Elko | 1471444 | 230 | 20-315 | 1 to 4 |
| Elko | 400GLI | 220-240 | 40-400 | 1 to 5 |
| Elko | 630GLE | 230 | 40-630 | 1 to 6 |
| Eltako | EUD12D-UC | 230 | 400 | 1 to 5 |
| Eltako | EUD12NPN-UC | 230 | 400 | 1 to 5 |

| Manufacturer | Model No. | Voltage (V) | Wattage (W) | Number of LED Lamp(s) Compatible |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Eltako | EUD61NPN-UC | 230 | 500 | 1 to 6 |
| Eltako | FUD62NPN-230V | 230 | 300 | 1 to 4 |
| ERA | DG07037 | 220-240 | 300 | 1 to 4 |
| Everflourish | EFO700DA | 220-240 | 50-300 | 1 to 4 |
| Everflourish | EFO700DB | 230 | 50-300 | 1 to 4 |
| Finder | Multifunction Dimmer | 230 | 3-500 | 1 to 6 |
| Fungyip | F2771 | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| Grieg | DG04043 | 220-240 | 200 | 1 to 2 |
| GE | 37/56 | 230 | 40-500 | 1 to 6 |
| Gewiss | GW 20 803 | 230 | 300 | 1 to 4 |
| Gira | 03000 | 230 | 20-500 | 1 to 6 |
| Gira | 30700 | 230 | 20-525 | 1 to 6 |
| Gira | 239000 | 230 | 3-100(LED) | 1 to 6 |
| GP | GP300 | 250 | 300 | 1 to 4 |
| Hamilton | H-LEDSTAT | 230-240 | 5-100 | 1 to 1 |
| IDV | GKT02 | 220 | 500W | 1 to 6 |
| Igoto | DG04041 | 220-240 | 200 | 1 to 2 |
| IKEA | E0902-DIM | 220-240 | 25-150 | 1 to 2 |
| Insta | Berker 2874 | 230 | 20-525 | 1 to 6 |
| Jin Meung (SK) | DG04047 | 220-240 | 1000 | 1 to 6 |
| JSJS Designs | JSJSLW420 | 220-240 | 20-250 | 1 to 3 |
| Jung | 1254 UDE | 230 | 50-420 | 1 to 5 |
| Jung | 225 NV DE | 230-240 | 20-500 | 1 to 6 |
| Jung | 225 TDE | 230 | 20-525 | 1 to 6 |
| Jung | 244EX | 220-240 | 60-400 | 1 to 5 |
| Kaoyi | KDT-250E | 220-240 | 5-250 | 1 to 3 |
| Keytop | BP1000 | 220-240 | 1000 | 1 to 6 |
| Kopp | 80.33 | 230 | 40-400 | 1 to 5 |

| Manufacturer | Model No. | Voltage (V) | Wattage (W) | Number of LED Lamp(s) Compatible |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| L&K | 531556 | 230V | 35-500 | 1 to 6 |
| Legrand | 281 080 | 230 | 500 | 1 to 6 |
| Legrand | 400L | 230-240 | 10-400 | 1 to 5 |
| Legrand | 400T | 230-240 | 10-400 | 1 to 5 |
| Legrand | 6145 25 | 220-240 | 25-250 | 1 to 3 |
| Legrand | 7354 90 | 230 | 40-400 | 1 to 5 |
| Legrand | ADWGL4 | 220-240 | 40-400 | 1 to 5 |
| Legrand | ADW-GL6 | 230 | 60-600 | 1 to 6 |
| Legrand | AR400A3PM | 230-240 | 400 | 1 to 5 |
| Legrand | BMD 300 | 100-240 | 40-300 | 1 to 4 |
| Legrand | MD9022 | 100-240 | 3-400 | 1 to 6 |
| Legrand | Mosaic | 220-240 | 60-500 | 1 to 6 |
| Legrand | Neptune 806 15 | 230 | 60-500 | 1 to 6 |
| Legrand | YB-CZD | 220 | 40-630 | 1 to 6 |
| Leviton | BME04-2L | 220 | 400 | 1 to 5 |
| Lightwave | JSJSLW420SS | 230 | 60(LED) | 1 to 6 |
| LK | 506DA109 | 230 | 300 | 1 to 4 |
| LK | SK1 | 220-240 | 400 | 1 to 5 |
| Lumeo | Domus T39.07 | 230 | 7-110 | 1 to 1 |
| Lumeo | ECO T39.07 | 230 | 7-110 | 1 to 1 |
| Makel | DG07095 | 230 | 450 | 1 to 6 |
| Mank | MK/TG100001 | 250 | 200 | 1 to 2 |
| Merlin Gurin | MGU351118 | 230 | 400 | 1 to 5 |
| Merten | 5722 | 230 | 60-600 | 1 to 6 |
| Merten | MEG5133-0000 | 230 | 40-600 | 1 to 6 |
| Merten | MEG5136-0000 | 230 | 20-315 | 1 to 4 |
| Micro Matic | SE45004 | 230V | 5-325 | 1 to 4 |
| MK | GX8051 | 220-240 | 40-500 | 1 to 6 |

| Manufacturer | Model No. | Voltage (V) | Wattage (W) | Number of LED Lamp(s) Compatible |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| MK | K1523LV/K1524LV | 220-240 | 4-70(LED) | 1 to 6 |
| MK | SX8501 | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| National | WEG57515 | 220-240 | 40-500 | 1 to 2 |
| National | WNG575253 | 220-240 | 60-600 | 1 to 3 |
| National | WNG6801 | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| Niko | 09-013 | 230 | 60-300 | 1 to 4 |
| Niko | 310-016 | 220-240 | 50-500 | 1 to 6 |
| Nisko | DG08050 | 220-240 | 1000 | 1 to 6 |
| Nortronic | ATD500GLE | 220-240 | 50-500 | 1 to 6 |
| Norvika | 200074 | 250 | 30-500 | 1 to 6 |
| Panasonic | WEJ57515 | 220 | 40-500 | 1 to 6 |
| Peha | 431 HAN LED | 230 | 6-120 | 1 to 1 |
| Peha | 434 | 230 | 60-400 | 1 to 5 |
| Peha | 435 HAB | 230 | 20-600 | 1 to 6 |
| Peha | 435 HAN | 230 | 60-600 | 1 to 6 |
| POL | CAT 1593M | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| REV | 136231 | 230 | 20-500 | 1 to 6 |
| Richi | 270.15 | 220 | 300 | 1 to 4 |
| Schneider | 5510X | 220 | 800 | 1 to 6 |
| Schneider | ATTD1000RL | 230 | 60-1000 | 1 to 6 |
| Schneider | GU6012 | 200-240 | 60-400 | 1 to 5 |
| Schneider | LTD1000RC | 230 | 1000 | 1 to 6 |
| Schneider | LTD300 | 230 | 300 | 1 to 4 |
| Schneider | MEG5170 | 220-230 | 10-200 | 1 to 2 |
| Schneider | PDV-TE2100 | 230-240 | 5-100 | 1 to 1 |
| Schneider | SBD200LED | 230 | 4-400 | 1 to 5 |
| Schneider | SBD315RC | 230 | 20-315 | 1 to 4 |
| Schneider | SBD420RCRL | 230 | 20-240 | 1 to 3 |

| Manufacturer | Model No. | Voltage (V) | Wattage (W) | Number of LED Lamp(s) Compatible |
|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Schneider | SBD600RCRL | 230 | 20-600 | 1 to 6 |
| Schneider | SBD630RC | 230 | 20-630 | 1 to 6 |
| Schneider | SBD SPL | 230 | 9-100 | 1 to 1 |
| Schneider | SD300 | 220-240 | 300 | 1 to 4 |
| Schneider | WDE002747 | 230 | 9-100 | 1 to 1 |
| Sica | 359901 | 220 | 100 | 1 to 1 |
| Siemens | 5UH8722-3NCO3 | 230 | 25-400 | 1 to 6 |
| Siemens | Vista | 220 | 500 | 1 to 6 |
| Simen | Simen 55 | 150-250 | 40-150 | 1 to 2 |
| Simon | 45E101 | 220 | 500 | 1 to 6 |
| Simon | 75313-39 | 230 | 40-500 | 1 to 6 |
| Soben | DG07079 | 220-240 | 630 | 1 to 6 |
| Stsben | Stsben 86 | 220 | 15-200 | 1 to 2 |
| Switchlight | SW-316 | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| T&J | EC211-1KM2 | 230 | 25-1000 | 1 to 6 |
| T&J | K211-M2 6L29 | 230 | 40-630 | 1 to 6 |
| T&J | P2017S | 220-240 | 40-630 | 1 to 6 |
| TCL | KGM2 | 220-240 | 500 | 1 to 6 |
| TCL | LM2 | 220 | 630 | 1 to 6 |
| Teclastar | 45291 | 220 | 500 | 1 to 6 |
| Theben | Dimax 532 | 230 | 500 | 1 to 6 |
| Varilight | JQP401W | 230 | 100(LED) | 1 to 6 |
| Varilite | Z0JP250P | 230 | 100(LED) | 1 to 6 |
| Venus | ART:9720 | 220 | 40-900 | 1 to 6 |
| Vi-ko | 215 | 220-240 | 600 | 1 to 6 |
| Vi-ko | 90 30 48 | 220 | 600 | 1 to 6 |
| Vimar | Plana 14150 | 230 | 100-500 | 1 to 6 |
| Vivian | D-21102 | 220-240 | 1000 | 1 to 6 |


| Manufacturer | Model No. | Voltage (V) | Wattage (W) | Number of LED Lamp(s) Compatible |
|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| VS | 554591 | 220-240 | 5-250 | 1 to 3 |
| VS | 554592 | 220-240 | 5-500 | 1 to 6 |
| Wilts | WPDIMWH401 | 230 | 7-40(LED) | 1 to 6 |
| Wonpro | WF Series | 250 | 500 | 1 to 6 |
| Zano | ZBARLED 1000 | 230 | 1000 | 1 to 6 |

Remarks:

The minimum and maximum number of LED lamps compatible depends upon the performance of the dimmer, which is subject to the status of the manufacturer's technology. Due to possible variations in country dimmer module specifications, please contact your local distributor for a list of compatible dimmers before installation.

Copyright © MEGAMAN® 2015. All rights reserved.

All the information contained within this publication was correct at the time of update and is subject to change without prior notice. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners.



Compatible driver list



MM06250 - MM06251
ER3712wV2-75H

MM05996



Zie compatible dimmerlijst

Meanwell
LCM-40



1-10V, zie data sheet

[Data sheet LCM-40](#)