




Product naam: MM07928

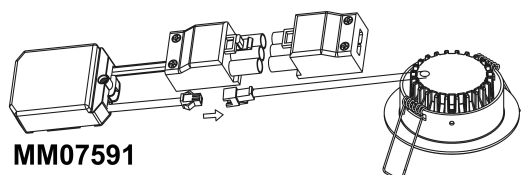

MM07591

### Specificaties MM07928:

Groep	LED driver
Levensduur L90	50.000u
Wattage	9W
Spanning	230V
Spanning uit	16-24V
Stroom uit	350-350mA
Lampsoort	Driver
Dimbaar	U-DIM

Soort	LED Driver MEGAMAN
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklass	II
Ēengte	62mm
Breedte	47mm
Hoogte	20mm
Powerfactor	0.90 >
Bedrijfstemperatuur	-10 tot + 40 graden
Fotometrische data	LD0509x1d-C350+LA2506



### LED Driver Serie

Megaman LED drivers zijn specifiek ontwikkeld voor de Megaman LED lampen en Armaturen.

**Toepassen van MEGAMAN LED driver** in combinatie met Megaman LED lampen en Armaturen zorgt voor goede werking en verzekerd u van de **MKG Branduren Garantie**.

Hoogwaardige elektronische drivers met veelal lineaire dim mogelijkheid .

Dimbare driver modellen Traploos 1-100 % te sturen met 1-10v DC dimsignaal of zelfs direct 230 volt dim aansturing.

Voor correcte Dim aansturing zie lijst met gecertificeerde dimmers vermeld bij elke driver model.

### Behoort ook tot de RICO EN ZEKI

ZEKI LED modules en Rico LED Armaturen

Dit modulaire concept bestaat uit hoogwaardige LED modules welke gecombineerd kunnen worden met armaturen waarin de LED modules geïntegreerd worden.

Het flexible concept heeft oplossingen voor iedere licht wens enkel of meervoudige licht punten met naar keuze ook Iblu of Zigbee sturing van de dimbare modules met ook Dim to WARM naar keuze .

Rico armatuur en LED module **modulair** opgebouwd, stekkerklaar past ook op **Wieland GST 18** met contra stekker voor andere aansluiting, complete levering met los aan te schaffen **Udim** micro driver.

### Behoort ook tot de SIENA

SIENA Fit for life

Een unieke range armaturen met optimale energie efficiëntie door de geïntegreerde LED verlichting het Fit for life concept met **Pro** 50.000 en 25.000 gegarandeerde branduren, **A+**, en compact Eco-Design.

**SIENA FR met Facet Reflector** de professionele modellen met meer dan 100 lumen / Watt en 50.000 gegarandeerde branduren .

Een zeer compleet programma voor nieuwe installatie maar ook voor het 1 op 1 vervangen, dus met exact de zelfde licht specificatie van bestaande armaturen o.a. PL-C of Halogeen.

Ook compact modellen slechts 30mm hoog ( 2x gipsplaat dik) voor bvb de badkamer renovatie. **IP44** ook buiten onder de luifel toepasbaar en ook dimbaar er is zelfs een SIENA met Blu Tooth met de **MEGAMAN app** te bedienen.

Alle armaturen worden compleet met de **MEGAMAN Easy Connect** dus aansluiten op 230V zonder gereedschap met de Push in terminals, zelf Clip trekontlasting en ingebouwde door lus mogelijkheid naar het volgende armatuur .

SIENA ook professioneel toepasbaar met **PF>0,90**.



### Dim to WARM.



Uniek bij MEGAMAN® optimaal dimmen met de vertrouwde warme gezellige kleur verandering van het licht en terug Dimbaar tot 1% extra WARM licht

Dim to WARM

**Dim to WARM:** Lichtkleur verandert naarmate er verder wordt gedimd en wordt steeds warmer van kleur.

De lichtkleur varieert daarmee van 2800K tot 1800K extra WARM licht en gedraagt zich als de klassieke Halogeen lamp .

De MEGAMAN® LED lamp heeft een zeer constant dimgedrag gelijk aan een traditionele Halogeenlamp.

### MEGAMAN® Driver Dim to WARM

Deze lampen dimmen traploos van 100 % tot 1% zonder vertragingen. De verwezenlijking van uw eigen verlichtingsatmosfeer met de vertrouwde warme kleur, is binnen bereik.

Voor optimale prestatie en dim controle is er een keuze uit een MEGAMAN® LED driver welke eenvoudig gestuurd kan worden door Fase aansnijdings dimmers of kunnen er andere LED drivers 350mA-DC met sturing door 0/1-10V, Dali , DSI of DimSwitch worden toegepast dus optimale keuze mogelijkheid , ook voor de professionele licht sturing.

Voor het juiste dimmen raadpleeg ook de gegevens bij de dimbare LED lampen hier in is per product vermeld de door MEGAMAN gecertificeerde drivers welke voor het optimale resultaat kunnen worden toegepast.


U-DIM (TM) uniek bij MEGAMAN zorgt voor het beste Dim resultaat - flikkervrij en zelfs terug dimmen naar 5%. De revolutionaire U-DIM (TM) techniek zorgt voor compatibiliteit met grootst mogelijke selectie van bestaande dimmers en voorkomt problemen met dimmen van LED licht toepassing in bestaande en nieuwe projecten.

MEGAMAN, die al bekend staat om de uitstekend dimbare LED Armaturen en Lampen, is nu nog een stap verder gegaan en heeft beide, FaseAansnijding en Fase Afsnijding, Dim technieken gecombineerd.

De LED producten herkennen welke dimmer er is toegepast en kiezen dan de beste techniek alsmede Dim protocol. Dit alles volautomatisch met de ingebouwde intelligentie. Optimale en breedste toepassing met bestaande en nieuwe dimmers met het beste Dim resultaat, flikkervrij en terug te dimmen naar 5%.

### Fase Aansnijding


Dimmers met Fase-Aansnijding techniek zijn bekend als triac of gloeilamp dimmers en worden traditioneel gebruikt voor het dimmen van gloeilampen en halogeen magnetische transformatoren.

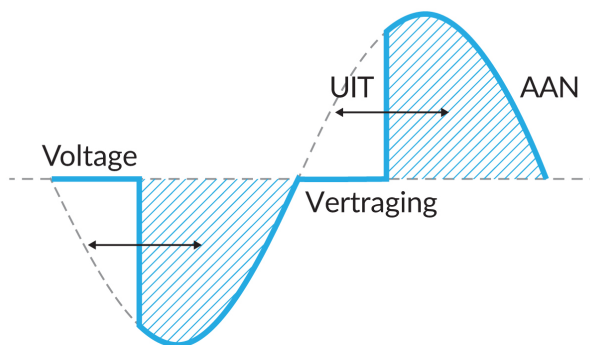

Gedimd tot 70% lichtsterkte

### Fase Afsnijding

Dimmers met Fase-Afsnijding techniek ook bekend als elektronische dimmers worden traditioneel gebruikt voor het dimmen van elektronische drivers en laag volt transformatoren (capacitieve belastingen).

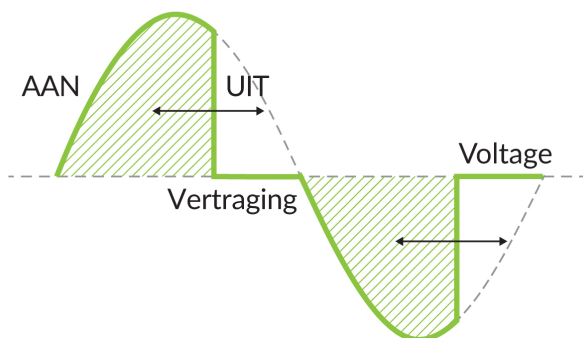

Gedimd tot 70% lichtsterkte



### MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?

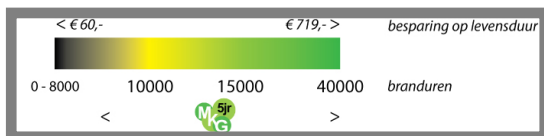

Lees de [voorwaarden](#)





**Bijbehorende producten:**

Product naam: MM04601



Levensduur:	u
Wattage:	W
Kleur:	K ()
Lumen:	550 lm
RA:	80
Straalhoek:	90 graden
Aantal lampen:	1
Lamp soort:	LED Geïntegreerd
Lampvoet:	Geïntegreerd
Diameter:	110 mm
Gewicht:	154 gr
Spanning:	20 V
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +40 graden
Inbouwmaat:	85 mm
Beschermingsklasse:	IP44



Product naam: MM04695



Levensduur:	u
Wattage:	W
Kleur:	K ()
Lumen:	550 lm
RA:	80

# MEGAMAN®

## LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



Straalhoek:	90 graden
Aantal lampen:	1
Lamp soort:	LED Geïntegreerd
Lampvoet:	Geïntegreerd
Diameter:	110 mm
Spanning:	22 V
Power factor:	0.90 >
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +40 graden
Inbouwmaat:	85 mm
Beschermingsklasse:	IP44



Product naam: MM05239



Levensduur L90:	40000u
Wattage:	6.00W
Kleur:	2800-1800 K
Lumen:	500 lm
Cd:	1100 cd
Lumen 90 grdn cone:	335 lm
RA:	80
Straalhoek:	36 graden
Lamp soort:	MR16
Lampvoet:	GU5.3
Lengte:	45 mm
Diameter:	50 mm
Gewicht:	54 gr
Spanning:	18 V
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +40 graden
Beschermingsklasse:	IP20



# MEGAMAN®

## LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**




TCH  
technology



A+



Product naam: MM07645

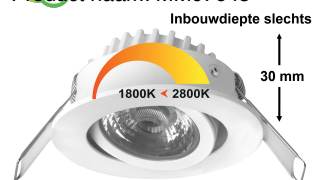

Levensduur L90:	25000u
Wattage:	6.50W
Kleur:	2800-1800 K
Lumen:	500 lm
Cd:	1100 cd
Straalhoek:	36 graden
Aantal lampen:	1
Lamp soort:	LED Geïntegreerd
Lampvoet:	Geïntegreerd
Diameter:	80 mm
Spanning:	16-21 V
Power factor:	0.90 >
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +40 graden
Inbouwmaat:	68 mm
Beschermingsklasse:	IP44




A+





Product naam: MM07686

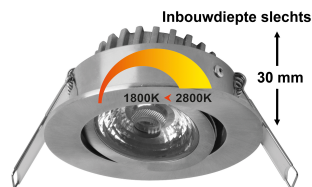

Levensduur L90:	25000u
Wattage:	6.50W
Kleur:	2800-1800 K
Lumen:	500 lm
Cd:	1100 cd
Straalhoek:	36 graden
Aantal lampen:	1
Lamp soort:	LED Geïntegreerd
Lampvoet:	Geïntegreerd
Breedte:	1 mm
Diameter:	80 mm
Spanning:	16-21 V
Power factor:	0.90 >
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +40 graden
Inbouwmaat:	68 mm
Beschermingsklasse:	IP44



Product naam: MM07927

**MEGAMAN®**  
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



1800K < 2800K

Levensduur L90:	25000u
Levensduur L70:	50000u
Wattage:	6.00W
Kleur:	2800-1800 K
Lumen:	500 lm
Cd:	1200 cd
RA:	80
Lamp soort:	LED Geïntegreerd
Lampvoet:	Geïntegreerd
Diameter:	50 mm
Gewicht:	54 gr
Spanning:	16-21 V
Power factor:	0.90 >
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +40 graden
Beschermingsklasse:	IP44

