


Product naam: MM10274



Specificaties MM10274:

Groep	Armatuur	Lumen/Watt	91.00 lm/watt
Levensduur L70	50.000u	Soort	RENZO
Levensduur L80	50.000u	RA	80
Levensduur L90	25.000u	Straalhoek	110 graden
Wattage *	22W	Beschermingsgraad	IP44
Spanning *	220-240V	Beschermingsklasse	II
Lichtkleur CCT	3000K/4000K	Slagvastheid	IK02
Lampsoort	LED Geïntegreerd	Hoogte	100mm
Fitting	Geïntegreerd	Diameter	390.00mm
Dimbaar	NEE	Bedrijfstemperatuur	-30 tot + 40 graden
Lumen	1100 lm	Fotometrische data	FCL71800v0-ds/sc

RENZO LED Armaturen

Modern LED armatuur voor wand-, plafond- en ook buitenmontage, **IP44** spatwaterdicht en **Pf >0.90**

Compacte vormgeving, hoge lichtopbrengst met grote lichthoek en gelijkmatig lichtbeeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser.

Robuuste mat wit gemoffelde plaatstalen montageplaat met tweevoudige kabelentree en snel doorlusmogelijkheid met Easy connect aansluitblok .

Fit for live LED technologie en onderhouds-vrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren.

Licht hoeveelheid Keuze

De gewenste hoeveelheid **2000-1400-800 lumen** licht is eenvoudige in te stellen met ingebouwde schakelaar.

Licht Kleur Keuze

Licht kleur 3000 K Warmwit- of 4000 K Wit licht eenvoudig te wisselen met ingebouwde schakelaar .

Altijd de juiste lichtkleur en hoeveelheid licht beschikbaar, en ook later, na installatie, te wisselen voor optimale keuze vrijheid en flexibele invulling van projecten.

MEGAMAN Armaturen met Licht kleur en hoeveelheid keuze

Modulair dus Circulair

zorgt voor minder voorraad en altijd het juiste model beschikbaar.

RENZO MicroWave modellen met MicroWave Bewegings sensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren zijn.

MicroWave **Detectie zone** :360 graden 6-0 mtr >100-75-50-10%, **Tijd** aan > 15-5min.-90-5 sec, Dag/Nacht **Lichtsterke** > Uit-50-10-0 lux.

Renzo MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.

RENZO Noodstroom modellen met 3 uur autonomie noodstroom voorziening ingebouwd en Test functie met indicatie LED.


Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen.

RENZO Leverbaar in 29 ,35 , 50 cm doorsnede met 3000K of 4000K licht kleur tot wel 2700 lumen lichtopbrengst.

De MM10274 vervangt



Naam	
Wattage	75W
Branduren	1000u



Licht hoeveelheid Keuze

De gewenste hoeveelheid licht is eenvoudig in te stellen met ingebouwde schakelaar .

Altijd de juiste lichthoeveelheid beschikbaar, en ook later, na installatie, aan te passen voor optimale keuze vrijheid en flexibele invulling van projecten.

MEGAMAN Armaturen met Licht hoeveelheid keuze

Modulair dus Circulair

zorgt voor minder voorraad en altijd het juiste model beschikbaar.



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66** .

MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

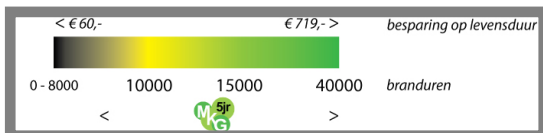

Lees de [voorwaarden](#)

Deze LED verlichting heeft een Flicker ratio van minder dan 3% hetgeen aangeeft dat er geen waarneembaar knippen is van de LED lichtbron en wordt FlickerVrij genoemd.

Het garandeert Optimaal visueel comfort door het ontbreken van knippen van de verlichting zodat er geen knippen en flakker voor het oog, ook onbewust, waarneembaar is. Dit voorkomt negatieve invloed op de mensen die van de verlichte ruimte gebruik maken.

Deze verlichting is dus uitermate geschikt voor toepassing waar de kwaliteit van de verlichting uitermate belangrijk is zodat langdurig verblijf in deze verlichte ruimtes geen verlies aan concentratie en andere effecten oplevert.

Mooi en gelijkmatig licht van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat de gebruiker optimaal ontspannen en zonder klachten zoals prikkende ogen kan doen waar hij mee bezig is.

Zeer geschikt voor toepassing in scholen, kantoren en productie ruimtes waar de lichtkwaliteit een grote rol speelt.

Licht Kleur Keuze



Licht kleur 3000 K Warmwit- of 4000 K Wit licht eenvoudig te wisselen met ingebouwde schakelaar .

Altijd de juiste lichtkleur beschikbaar, en ook later, na installatie, licht kleur te wisselen voor optimale keuze vrijheid en flexibele invulling van projecten.

MEGAMAN Armaturen met Licht kleur keuze

Modulair dus Circulair

zorgt voor minder voorraad en altijd het juiste model beschikbaar.

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 583,00 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 60,32 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 50 x 2,50:	EUR 125,00 +
Geen montagetijdskosten van de te vervangen lamp 50 x 1,50:	EUR 75,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp: EUR 722,68
Vermindering CO2 uitstoot: 1,140 kg


** Een MEGAMAN LED lamp met 50.000 branduren vervangt 50 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:



Te vervangen Plafond Armatuu

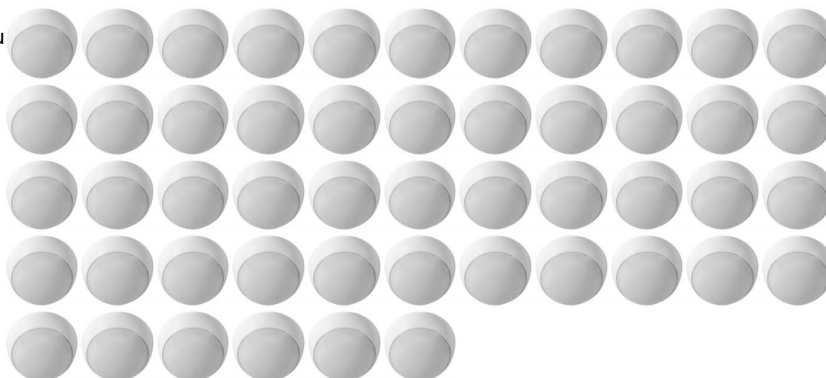

Bijbehorende producten:

Product naam: MM10267



Levensduur:	u
Wattage:	W
Kleur:	
Aantal lampen:	0
Lengte:	1 mm
Breedte:	1 mm
Diameter:	0.00 mm
Gewicht:	240 gr
Spanning:	220-240 V



Product naam: MM10286



Levensduur:	u
Wattage:	W
Kleur:	
Aantal lampen:	0
Lengte:	1 mm
Breedte:	1 mm
Diameter:	0.00 mm
Gewicht:	240 gr
Spanning:	220-240 V
Bedrijfstemperatuur:	-20 tot +40 graden





Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving:

RENZO FONDA



Naam	Wattage	Lichtkleur	Levensduur	IP	Maat (MM) H - Ø	Power factor	Straalhoek	Lumen	Besparing LED-armatuur	Bruto ex.	Art.nr. MM
Renzo	6W	3000K	25000	IP44	80 - 180	0.90>	∠ 110	390	€ 271,-	12,85	MM10224
Renzo	10,5W	3000K	50000	IP44	93 - 290	0.90>	∠ 110	800	€ 704,-	33,60	MM05282
Renzo	10,5W	4000K	50000	IP44	93 - 290	0.90>	∠ 110	800	€ 704,-	33,60	MM07511
Renzo	14,5W	3000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 812,-	44,51	MM05284
Renzo	14,5W	4000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 390,-	44,51	MM05285
Renzo ●	15,5W	3000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 751,-	85,49	MM05435
Renzo ●	15,5W	4000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 751,-	85,49	MM05436
Renzo ●	16,5W	4000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08241
Renzo ●	16,5W	3000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08090
Renzo	22W	3000K	50000	IP44	110 - 400	0.90>	∠ 110	2000	€ 1747,-	88,00	MM08157
Renzo	22W	4000K	50000	IP44	110 - 400	0.90>	∠ 110	2000	€ 1747,-	88,00	MM08158
Renzo	31,5W	3000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08219
Renzo	31,5W	4000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08220
Fonda ●	10,5W	4000K	50000	IP66	90 - 300	0.90>	∠ 110	800	€ 429,-	66,00	MM05289

Modern LED armatuur voor wand, plafond en ook buiten montage, IP44 spat waterdicht en Pf >0.90

Compacte vormgeving hoge licht opbrengst met grote licht hoek en gelijkmatig licht beeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser.



Robuuste mat witte gemoffeld plaatstaal montage plaat met tweevoudige kabel entree en snel door lus mogelijkheid met Easy connect aansluit terminals .



Fit for live LED technologie en onderhouds-vrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren.

RENZO MicroWave modellen met MicroWave Bewegings-sensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren zijn.



Instelbare 360 graden 6-0 mtr MicroWave Detectie zone, Tijd 3-0 min, Dag/Nacht Licht sterkte 50-0 lux.

Renzo MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.

RENZO Noodstroom modellen met 3 uur autonomie noodstroom voorziening ingebouwd, Master / Slave mogelijkheid en Auto test functie.

RENZO Leverbaar in 29, 35, 40, 50 cm doorsnede met 3000K of 4000K licht kleur tot wel 2700 lumen licht opbrengst.



RENZO LED Sensor toonbank display ook op te hangen.