

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 250LM 830

0026780



Product features

- The microlynx LED CLEAR 4W aims to replace a GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 3000 Kelvin color, and will deliver 250lm instantaneously. Perfect for kitchen, under-cabinet walkway or staircase this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.



PRODUCT OVERVIEW

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
Afwerking lamp	Clear
Vorm lamp	Micro-Lynx LED
Kleurkwaliteitcoördinaat Y	-1
Kleurtemperatuur (K)	3000
EAN-code	5410288267807
Classificatie armatuur	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
IPC-code	0026780
Kap/Voet	GX53
Top	ToLEDo Micro-Lynx
Watt (nominaal) (W)	3
Lichtkleur	Warm White
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Productnaam	ToLEDo MicroLynx Clear 250LM 830
Watt (nominaal) (W)	3
Technologie	LED
E-nummer SE	8359420
E-nummer FI	4740044
E-number Norway	3845381
Colour Consistency (SDCM)	6
ETIM Class	EC001959

DATA TABLE

General data

Afwerking lamp	Clear
Vorm lamp	Micro-Lynx LED

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 250LM 830

0026780

Classificatie armatuur	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
IPC-code	0026780
Kap/Voet	GX53
Top	ToLEDo Micro-Lynx
Productnaam	ToLEDo MicroLynx Clear 250LM 830
Watt (nominaal) (W)	3
Technologie	LED
E-nummer SE	8359420
E-nummer FI	4740044
E-number Norway	3845381
ETIM Class	EC001959

Optical data

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	80
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Rendement (nominaal) (lm/w)	83.33
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Instelbare kleurkwaliteit	N
Colour Consistency (SDCM)	6

Electrical data

Ballast vereist	No
Stroom (A)	0.03
Stroomsterkte drive (mA)	21
Energieklasse	A+
Overeenkomstig vermogen (W)	25
kWh per 1000 uur brandtijd	4
Voedingsfactor lamp	0.5
Watt (nominaal) (W)	3
Netspanningsvoltage (V)	220-240V~
Starttijd (max) (s)	0.05
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	< 1s => 60%
Lamp Energy Label (class)	A++
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Efficacy (lm/w)	83.33

Lifetime data

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 250LM 830

0026780

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Gewicht (kg)	0.044
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75


Packaging

EAN-code	5410288267807
Enkel hoogte verpakking (cm)	7.8
Enkele lengte verpakking (cm)	7.73
Beschrijving verpakking	Carton
Enkele breedte verpakking (cm)	3.7
Units per inner package	6
Units per outer package	60
Packaging inner length (cm)	11.0
Packaging inner width (cm)	12.47
Packaging inner height (cm)	16.5
DUN14 (outer)	35410288267808
DUN14 (inner)	15410288267804
Packaging outer height (cm)	24.7
Packaging outer length (cm)	66.1
Packaging outer width (cm)	18.1

Safety data

Reinigingsinstructies bij breken	Not applicable
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Yes
Niet geschikt voor verlichting in woonruimten	No
Beoogd gebruik	No
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Geschikt voor accentverlichting	Yes

TECHNICAL DRAWINGS

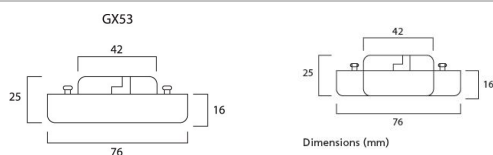

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 250LM 830

0026780

