

ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE


TOLEDO LIFESTYLE T180 BLK 150LM E27 SL

0029983



Productkenmerken

- New state-of-the-art designer lamps for decorative and hospitality applications• Unconventional design that looks good on both off and on• Flexible LED filament construction• Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduce energy consumption• Low power - only 4W• Lumen output - 150lm• 2000K colour temperature to create an intimate atmosphere• Good colour rendering - CRI 80• 15,000 hours average rated life. Last 15 times longer than incandescent lamps• Perfectly complements Sylvania E27 SylPendant range available in brass, copper, white and black finish• Omni-directional light distribution• More than 100,000X switching cycles• 3 years warranty



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

| | |
|--------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 0029983 |
| Productnaam | TOLEDO LIFESTYLE T180 BLK 150LM E27 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 4 |
| Lampvoet | E27 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca |
| Certificeringen | EUTIE103 |
| ETIM Class | EC001959 |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 150 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2000 |
| Lichtkleur | Candlelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Wattage (W) | 4 |
| Spanning (V) | 230 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| EAN code | 5410288299839 |

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikelnummer | 0029983 |
| Productnaam | TOLEDO LIFESTYLE T180 BLK 150LM E27 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 4 |
| Lampvoet | E27 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca |
| Operating temperature rated (°C) | 25 |

ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE

TOLEDO LIFESTYLE T180 BLK 150LM E27 SL

0029983

| | |
|-----------------|----------|
| Certificeringen | EUTIE103 |
| ETIM Class | EC001959 |

Optische gegevens

| | |
|--|-------------|
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 150 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 150 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2000 |
| Lichtkleur | Candlelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|---|---------|
| Wattage (W) | 4 |
| Starttijd (max) (s) | <0.5 |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | <2.0 |
| Spanning (V) | 230 |
| Lamp power factor | 0.7 |
| No. Of switching cycles before premature failures | 100000 |
| Stuurstroom (A) | 1.42 |
| Lamp energielabel (klasse) | A |
| kWh per 1000 branduren | 4 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 227 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 363 |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker | 454 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 173 |
| Nominale diameter product (mm) | 180 |
| Gewicht (kg) | 0.244 |

Verpakkingen



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Type enkelvoudige verpakking | Carton |
| EAN code | 5410288299839 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 20.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 20.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 19.0 |
| DUN14 (outer) | 15410288299836 |
| Eenheden per omdoos | 2 |
| Lengte omdoos (cm) | 41.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 21.5 |
| Hoogte omdoos (cm) | 21.0 |

ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE TOLEDO LIFESTYLE T180 BLK 150LM E27 SL 0029983

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Reinigingsinstructies bij breuk | Not applicable |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Not Suitable for totally enclosed fixtures |
| Veiligheidsmelding | Dimmable with approved dimmers |

TECHNISCHE TEKENINGS

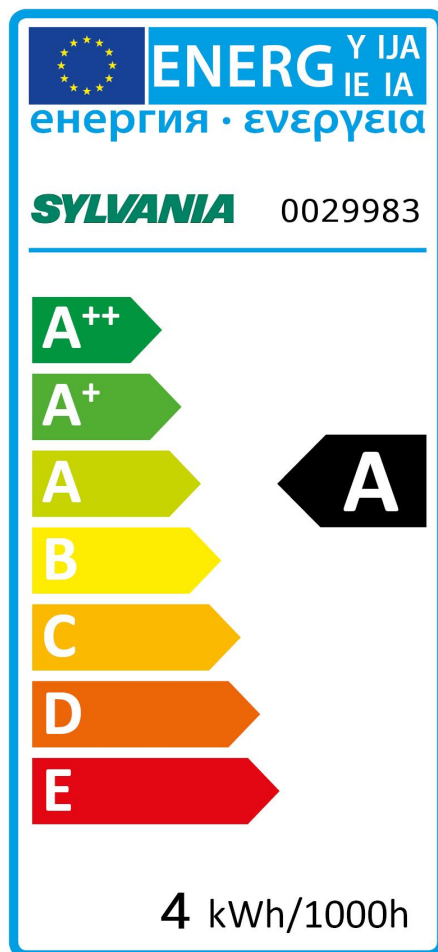



ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE
TOLEDO LIFESTYLE T180 BLK 150LM E27 SL
0029983
