

START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 520lm 840
0043110



Productkenmerken

- Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 180mm. Power 6W, output 520 lumens. Supplied with LED driver (non-dimmable). IK03 PMMA diffuser. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0043110
Productnaam	START eco Surface IP44 520lm 840
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Surface mounted
Environment	Internal
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Certificeringen	EUNEW009
ETIM Class	EC002892
E-nummer FI	4170558
Fixture luminous flux (lm)	515
Luminaire efficacy (lm/W)	86
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Glare control	UGR 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	6
Electrical protection	Klasse 1
Type ballast	Integral
Dimmable	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	30000
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
EAN code	5410288431109
Lamps	Nee

START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 520lm 840
0043110

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0043110
Productnaam	START eco Surface IP44 520lm 840
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Surface mounted
Environment	Internal
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	0 to +40°C
Certificeringen	EUNEW009
ETIM Class	EC002892
E-nummer FI	4170558

Optische gegevens

Fixture luminous flux (lm)	515
Luminaire efficacy (lm/W)	86
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Direct
Glare control	UGR 28
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	6
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.8
Electrical protection	Klasse 1
Type ballast	Integral
Dimmable	Nee
Drive current (mA)	110
Duur inschakelstroom (µs)	50
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	34

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	18700
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	30000

START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 520lm 840
0043110

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Diffuser finish	Opaal
Diffuser material	Polycarbonaat
Lengte (mm)	180
Breedte (mm)	180
Nominal Product Height (mm)	75
Gewicht (kg)	0.235


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288431109
Enkele lengte verpakking (cm)	22.67
Enkele breedte verpakking (cm)	22.87
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (outer)	15410288431106
Eenheden per omdoos	6
Packaging outer length / height (cm)	27.2
Packaging outer width (cm)	21.6
Packaging outer depth (cm)	44.2

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

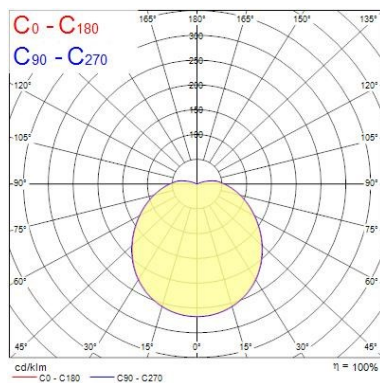


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.80	120°	551
	1.75	60°	32
		60°	34
1.0	3.59	120°	136
	3.51	60°	8
		60°	8
1.5	5.39	120°	61
	5.28	60°	4
		60°	4
2.0	7.19	120°	34
	7.01	60°	2
		60°	2
2.5	8.98	120°	22
	8.77	60°	1
		60°	1
3.0	10.78	120°	16
	10.52	60°	1
		60°	1

TECHNISCHE TEKENINGS

START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 520lm 840
0043110




Version	Ø	H
6W	180	75
12W	250	80
17/18W	330	96
24W	360	100

SYLVANIA 0043110



This luminaire contains built in LED lamps.

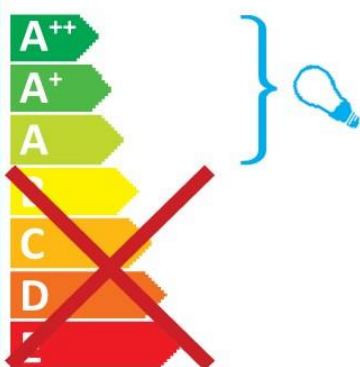

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012



START eco Surface IP44

START eco Surface IP44 520lm 840

0043110

