

Start eco Surface IP44 DualTone


START ECO SURFACE IP44 1550LM MW 830/840 DUAL TONE

0043435



Productkenmerken

- Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 330mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 18W, output 1550 lumens (4000k). Supplied with integrated Microwave sensor for automatic on-off presence control. IK03, IP44. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy. Energy Class: A++, A+, A

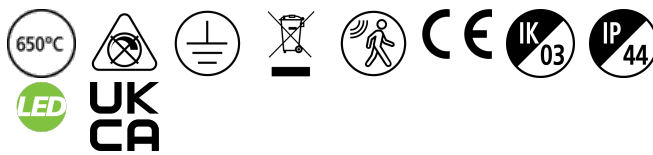

NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0043435
Productnaam	START ECO SURFACE IP44 1550LM MW 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
Lumenstroom armatuur	1550
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Amber White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	18
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Minimum dimniveau (%)	100
LED Flickering Rate	High (>40%)
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
EAN code	5410288434353

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer 0043435

Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM MW 830/840 DUAL TONE

0043435

Productnaam	START ECO SURFACE IP44 1550LM MW 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Horeca
Bedrijfstemperatuurbereik	-20°C - 40°C
ETIM klasse	EC002892

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur	1550
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Kleurtemperatuur (K)	4000
Gecorreleerd kleurtemperatuurbereik	3000 - 4000
Lichtkleur	Amber White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuse
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Netspanning (V)	220-240V~
Lamp arbeidsfactor	0.7
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Minimum dimniveau (%)	100
Stuurstroom driver	57
Stuurstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	30
Gloeidraad test (°)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	High (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 13A C automaat	20
Max. Armaturen per 16A C automaat	24
Max. Armaturen per 20A C automaat	30
Max. Armaturen per 10A B automaat	15
Max. Armaturen per 13A B automaat	20
Max. Armaturen per 16A B automaat	24
Max. Armaturen per 20A B automaat	30

Gegevens levensduur

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44

Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM MW 830/840 DUAL TONE

0043435

IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Polypropylene
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	330
Hoogte (mm)	96
Nominale diameter product (mm)	330
Gewicht (kg)	0.55


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288434353
Enkele lengte verpakking (cm)	33.6
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	33.5
DUN14 (outer)	15410288434350
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	64.4
Breedte omdoos (cm)	38.5
Diepte omdoos (cm)	38.2

FOTOMETRISCHE GEGEVENS


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C180)	Illuminance [lx]
0.5	1.67 1.69	59.1° 59.4°	1540 105	102	
1.0	3.34 3.38	59.1° 59.4°	385 28	28	
1.5	5.01 5.07	59.1° 59.4°	171 12	11	
2.0	6.68 6.76	59.1° 59.4°	96 7	6	
2.5	8.35 8.45	59.1° 59.4°	62 4	4	
3.0	10.03 10.15	59.1° 59.4°	43 3	3	

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 115.8°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 115.2°)

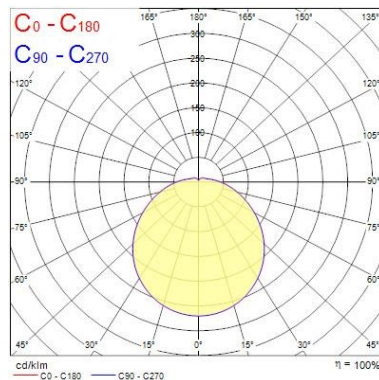

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C180)	Illuminance [lx]
0.5	1.67 1.69	59.1° 59.4°	1675 114	111	
1.0	3.34 3.38	59.1° 59.4°	419 28	28	
1.5	5.01 5.07	59.1° 59.4°	198 13	12	
2.0	6.68 6.76	59.1° 59.4°	105 7	7	
2.5	8.35 8.45	59.1° 59.4°	67 5	4	
3.0	10.03 10.15	59.1° 59.4°	47 3	3	

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 115.8°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 115.2°)

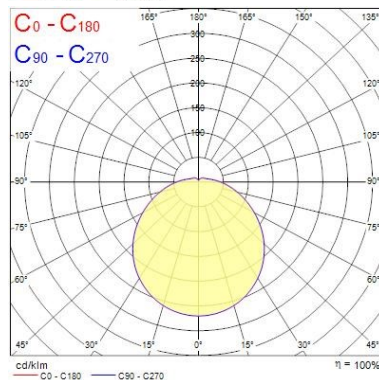


Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM MW 830/840 DUAL TONE

0043435

TECHNISCHE TEKENINGS



SYLVANIA 0043435



Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} LED

In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

874/2012 

Start eco Surface IP44 DualTone

START ECO SURFACE IP44 1550LM MW 830/840 DUALTONE

0043435

