

## start-surface-ip66

START SURFACE IK10 BLACK SENSORDIM IP66 1000LM 840

0049289



### Productkenmerken

- Sensor Dim LED exterior surface mounted luminaire, 1000LM, 11W power consumption, 91lm/W efficacy, 4000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), black housnig, vandal resistant



### PRODUCTOVERZICHT

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 0049289                                            |
| Productnaam                  | START SURFACE IK10 BLACK SENSORDIM IP66 1000LM 840 |
| Technologie                  | LED                                                |
| Housing                      | PC                                                 |
| Algemene toepassing          | Residential & Consumer, Logistics & Industry,      |
| Certificeringen              | EUNEW009                                           |
| ETIM Class                   | EC002892                                           |
| E-nummer FI                  | 4274703                                            |
| Fixture luminous flux (lm)   | 1001                                               |
| Luminaire efficacy (lm/W)    | 91                                                 |
| Kleurtemperatuur (K)         | 4000                                               |
| CRI (Ra)                     | 80                                                 |
| Asymmetrische bundelhoek (°) | 110                                                |
| Fotobiologische Risicogroep  | Group 0                                            |
| Totaal energieverbruik (W)   | 11                                                 |
| Electrical protection        | Klasse II                                          |
| LED Flickering Rate          | High (>40%)                                        |
| Kleur behuizing              | Black - 9011                                       |
| IP waarde                    | IP66                                               |
| IK waarde                    | IK10                                               |
| EAN code                     | 5410288492896                                      |
| Lamps                        | Yes                                                |

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 0049289                                            |
| Productnaam                      | START SURFACE IK10 BLACK SENSORDIM IP66 1000LM 840 |
| Technologie                      | LED                                                |
| Housing                          | PC                                                 |
| Algemene toepassing              | Residential & Consumer, Logistics & Industry,      |
| Operating temperature range (°C) | (-)20 To 45                                        |
| Certificeringen                  | EUNEW009                                           |
| ETIM Class                       | EC002892                                           |
| E-nummer FI                      | 4274703                                            |

## start-surface-ip66

START SURFACE IK10 BLACK SENSORDIM IP66 1000LM 840  
0049289

### Optische gegevens

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Fixture luminous flux (lm)   | 1001    |
| Luminaire efficacy (lm/W)    | 91      |
| Kleurtemperatuur (K)         | 4000    |
| CRI (Ra)                     | 80      |
| Asymmetrische bundelhoek (°) | 110     |
| Fotobiologische Risicogroep  | Group 0 |

### Elektrische gegevens

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Totaal energieverbruik (W)        | 11          |
| Netspanning (V)                   | 220-240V~   |
| Electrical protection             | Klasse II   |
| Drive current (mA)                | 350         |
| Stuurstroom (A)                   | 5.6         |
| Duur inschakelstroom (µs)         | 124         |
| Glow Wire Test (°C)               | 850         |
| Nominal Frequency (Hz)            | 50/60Hz     |
| LED Flickering Rate               | High (>40%) |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 80          |
| Max. Luminaires per 13A C Breaker | 105         |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 150         |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker | 200         |
| Max. Luminaires per 10A B Breaker | 60          |
| Max. Luminaires per 13A B Breaker | 78          |
| Max. Luminaires per 16A B Breaker | 96          |
| Max. Luminaires per 20A B Breaker | 120         |

### Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 50000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20 | 40000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 30000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 30000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 20000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 18000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 15000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 12000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 8000  |

### Fysieke gegevens

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleur behuizing | Black - 9011 |
| IP waarde       | IP66         |

## start-surface-ip66

START SURFACE IK10 BLACK SENSORDIM IP66 1000LM 840



0049289

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IK waarde                      | IK10 |
| Lengte (mm)                    | 300  |
| Breedte (mm)                   | 300  |
| Nominal Product Height (mm)    | 90   |
| Nominale diameter product (mm) | 300  |
| Gewicht (kg)                   | 0.78 |


### Verpakkingen

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Type enkelvoudige verpakking         | Carton         |
| EAN code                             | 5410288492896  |
| Enkele lengte verpakking (cm)        | 30.2           |
| Enkele breedte verpakking (cm)       | 9.9            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm)       | 30.5           |
| DUN14 (outer)                        | 15410288492893 |
| Eenheden per omdoos                  | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 61.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 31.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 32.0           |

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

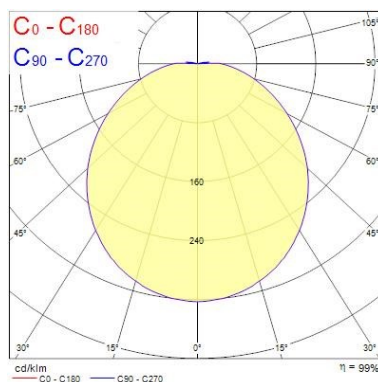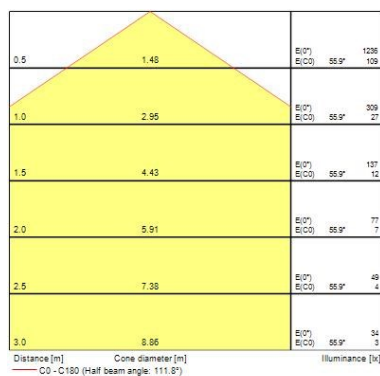

## TECHNISCHE TEKENINGS



start-surface-ip66

START SURFACE IK10 BLACK SENSORDIM IP66 1000LM 840

0049289

