

Instar Eco Kit LED


Instar Eco kit LED White 36o WW Dimmable

3079341



Productkenmerken

- IP44 Accent downlight perfect for 50W Halogen retrofits. Optimal solution in size and luminous efficiency for hospitality and accent and display lighting applications with a 36° beam and 462 lumen output. The downlight provides 3000K CCT and also comes including a dimmable driver.



PRODUCTOVERZICHT

IPC-code	3079341
Productnaam	Instar Eco kit LED White 36o WW Dimmable
Technologie	LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed
Milieu	Interior/Exterior
Algemene toepassing	Horeca
Certificeringen	CE
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4271039
E-nummer SE	7465603
Lichtstroom armatuur (lm)	462
Armatuurrendement (lm/W)	46.2
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	83
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Bundelhoek (°)	36
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische bescherming	Klasse II
Type ballast	Electronic
Minimaal dimniveau (%)	70
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	30000
Kleur behuizing	Wit
IP-classificatie	IP20/44
IK-classificatie	IK02
EAN-code	8711971793410

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

IPC-code	3079341
----------	---------

Instar Eco Kit LED

Instar Eco kit LED White 36o WW Dimmable

3079341

Productnaam	Instar Eco kit LED White 36o WW Dimmable
Technologie	LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed
Milieu	Interior/Exterior
Algemene toepassing	Horeca
Werkings temperatuur (°C)	25
Certificeringen	CE
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4271039
E-nummer SE	7465603

Optische gegevens

Lichtstroom armatuur (lm)	462
Armatuur rendement (lm/W)	46.2
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	83
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Instelbare kleurkwaliteit	N
Bundelhoek (°)	36
Type lichtverdeling	Direct

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanningsvoltage (V)	220-240V~
Elektrische bescherming	Klasse II
Type ballast	Electronic
Transformator vereist	Yes
Minimaal dimniveau (%)	70

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP-classificatie	IP20/44
IK-classificatie	IK02
Afwerking diffusor	Helder
Materiaal diffusor	Plastic
Afwerking reflector	Bright Aluminium Reflector
Lengte (mm)	78
Breedte (mm)	78
Nominale producthoogte (mm)	50
Gewicht (kg)	0.352
Inbouwdiepte (mm)	100

Instar Eco Kit LED


Instar Eco kit LED White 360 WW Dimmable

3079341


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN-code	8711971793410
Enkele lengte verpakking (cm)	15.3
Enkele breedte verpakking (cm)	11.2
Enkel hoogte verpakking (cm)	9.0
DUN14 (omdoos)	18711971793417
Eenheden per omdoos	20
Buitenlengte verpakking (cm)	32.5
Breedte buitenkant verpakking (cm)	24.0
Buitenhoogte verpakking (cm)	47.0

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

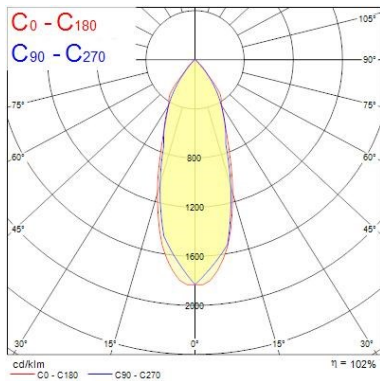


TECHNISCHE TEKENINGS




Instar Eco Kit LED


Instar Eco kit LED White 360 WW Dimmable
3079341


Lumiance 3079341


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Lumiance 3079341  874/2012