

## Instar Eco Kit LED


### INST ECO KIT LED BA 36° WW DIMMABLE

#### 3079342



#### Productkenmerken

- IP44 (from the front) Accent downlight perfect for 50W Halogen retrofits. Optimal solution in size and luminous efficiency for hospitality and accent and display lighting applications with a 36° beam and 462 lumen output. The downlight provides 3000K CCT and also comes including a dimmable driver.



### PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	3079342
Productnaam	INST ECO KIT LED BA 36° WW DIMMABLE
Technologie	LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed
Milieu	Interior/Exterior
Algemene toepassing	Horeca
Certificeringen	CE
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4271040
E-nummer SE	7465601
Lichtstroom armatuur (lm)	462
Armatuurrendement (lm/W)	46.2
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	83
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Bundelhoek (°)	36
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische bescherming	Klasse II
Type ballast	Electronic
Minimaal dimniveau (%)	70
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	30000
Kleur behuizing	Geborsteld aluminium
IP waarde	IP20/44
IK waarde	IK02
EAN code	8711971793427

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Artikelnummer	3079342
---------------	---------

## Instar Eco Kit LED

*INST ECO KIT LED BA 36° WW DIMMABLE*

3079342

Productnaam	INST ECO KIT LED BA 36° WW DIMMABLE
Technologie	LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed
Milieu	Interior/Exterior
Algemene toepassing	Horeca
Werkings temperatuur (°C)	25
Certificeringen	CE
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4271040
E-nummer SE	7465601

### Optische gegevens

Lichtstroom armatuur (lm)	462
Armatuur rendement (lm/W)	46.2
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	83
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Instelbare kleurkwaliteit	N
Bundelhoek (°)	36
Type lichtverdeling	Direct

### Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	220-240V~
Elektrische bescherming	Klasse II
Type ballast	Electronic
Transformator vereist	Yes
Minimaal dimniveau (%)	70

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	30000
--------------------------------------	-------

### Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Geborsteld aluminium
IP waarde	IP20/44
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Helder
Materiaal diffusor	Plastic
Afwerking reflector	Bright Aluminium Reflector
Lengte (mm)	78
Breedte (mm)	78
Nominale producthoogte (mm)	50
Gewicht (kg)	0.352
Inbouwdiepte (mm)	100

## Instar Eco Kit LED


INST ECO KIT LED BA 36° WW DIMMABLE

3079342


### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	8711971793427
Enkele lengte verpakking (cm)	15.3
Enkele breedte verpakking (cm)	11.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (omdoos)	18711971793424
Eenheden per omdoos	20
Buitenlengte verpakking (cm)	32.5
Breedte buitenkant verpakking (cm)	24.0
Buitenhoogte verpakking (cm)	47.0

### FOTOMETRISCHE GEGEVENS

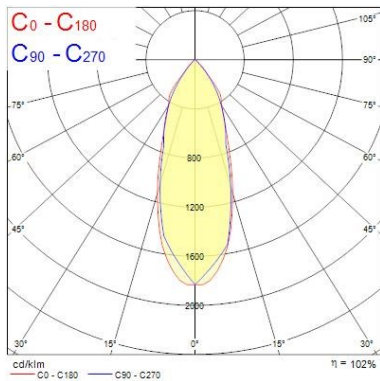



### TECHNISCHE TEKENINGS




## Instar Eco Kit LED INST ECO KIT LED BA 36° WW DIMMABLE 3079342


**Lumiance** 3079342


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Lumiance** 3079342  874/2012