



# MASTER LEDtube InstantFit (HF)

## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

De Philips MASTER LEDtube InstantFit integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel; o.a. het gebruikte armatuur.

### Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]	Kleurconsistentie	<6
Hoofdtoepassing	Industrial	Kleurweergave-index (nom.)	83
Nominale levensduur (nom.)	50000 h	Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Schakelcyclus	50.000X		
B50L70	50000 h		
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K ]	Power (Rated) (Nom)	24 W
Bundelhoek (nom.)	160 °	Lampstroom (max.)	700 mA
Lichtstroom (nom.)	3500 lm	Lampstroom (min.)	300 mA
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3500 lm	Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opgegeven bundelbreedte	160 °	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Power Factor (nom.)	0.9
		Spanning (nom.)	30-80 V

# MASTER LEDtube InstantFit (HF)


Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	1500 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energiebesparend product	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++

Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keurcertificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	29 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869668806900
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
EAN/UPC - Product	8718696688069
Bestelcode	68806900
Local Code	MTHFUO15024W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001300502
Netto gewicht (per stuk)	0.450 kg

## Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



## Maatschets

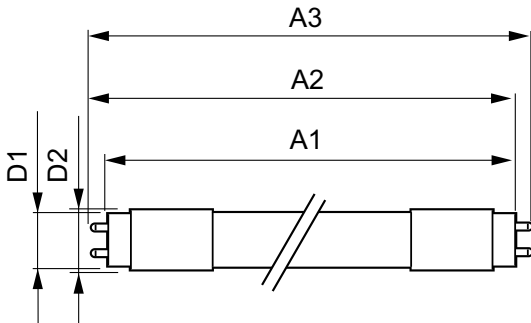

MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25.6 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

## Fotometrische gegevens

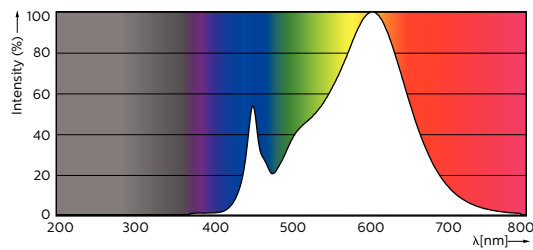

## MASTER LEDtube InstantFit (HF)

