



# MASTER LEDbulb

## MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Het Philips MASTER LEDbulb assortiment levert een dimbaar gloei-effect voor een gastvrije, warme ambiance, wat het ideaal geschikt maakt voor algemene verlichtingstoepassingen in de horeca. De unieke vormgeving straalt warm licht uit in alle richtingen, waardoor de Philips MASTER LEDbulb een echt alternatief voor gloeilampen is. Dit assortiment is met name geschikt voor openbare ruimten zoals gangen, hallen en trappenhuisen, waar het licht altijd aan is. De Philips MASTER LEDbulb is compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en is ontworpen als retrofitvervanger voor gloeilampen. De Philips MASTER LEDbulb levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit. De Philips MASTER LEDbulb kan samen met de meest gangbare dimmers worden gebruikt, wat verdere verhoging van het rendement mogelijk maakt en tegelijk helpt bij het scheppen van de gewenste sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [ E27 ]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	100.000X
Technisch type	5.5-40W

Eisen aan armatuurontwerp	
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200-2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85.45 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	90
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampstroom (nom.)	31 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

# MASTER LEDbulb

## Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Mat
-----------------	-----

## Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh


## Productgegevens

Volledige productcode	871869670709800
Productnaam voor bestelling	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
EAN/UPC - Product	8718696707098
Bestelcode	70709800
Local Code	MB40WDTE27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001351302
Netto gewicht (per stuk)	0.060 kg

## Waarschuwingen en veiligheid

- Bereik omgevingstemperatuur: tussen -20° C and 45° C
- Alleen toe te passen in droge ruimten en in armaturen waarbij de lamphouders 10 mm vrije ruimte hebben.
- Niet bedoeld voor gebruik in nood- of uitgangsverlichting.



## Maatschets



A60S230V6.5-40W470lm2.2-2.7KK E27D CRI90


Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

## Fotometrische gegevens

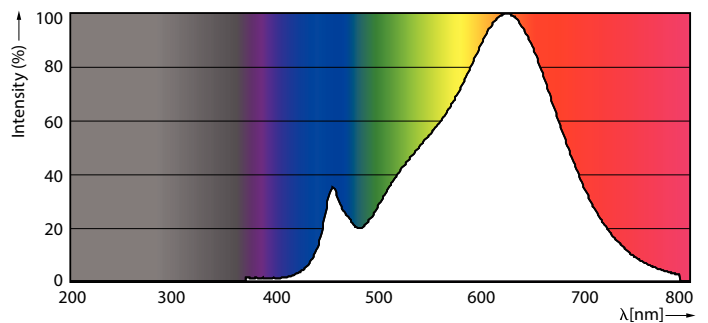



# MASTER LEDbulb

## Fotometrische gegevens



## Levensduur

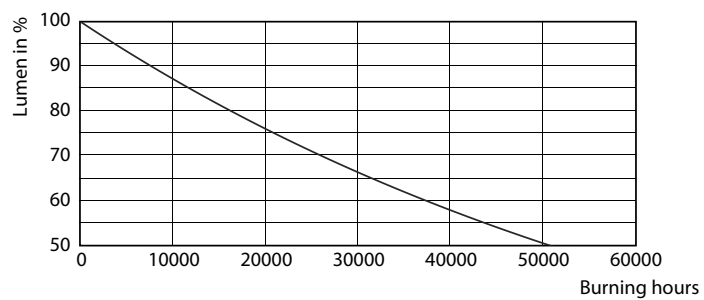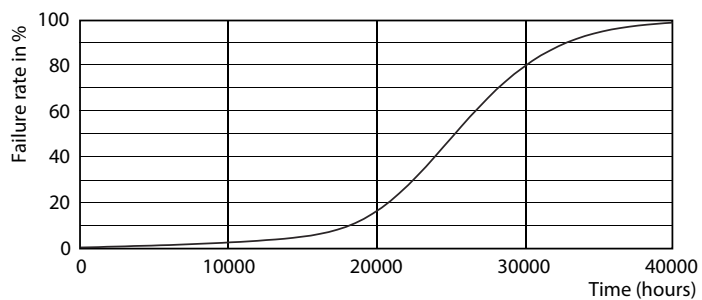

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

