



MASTER LEDspot MV GU10

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

De MASTER LEDspot MV GU10 levert een warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel en is een ideale oplossing voor spotverlichting in onder andere de horeca waar het licht altijd aan is. De MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de helderheid. Deze LED-lampen zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lamphouder en zijn ontworpen als renovatievervanger voor halogeen- en gloeilampen. De gehele reeks GU10 LEDspots is Perfect Fit hetgeen een 100% retrofit-oplossing verzekert, omdat de lamp qua afmetingen identiek is aan een Twistline halogeenspot.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	3.7-35W

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	270 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	270 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	81.08 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	270 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.8

MASTER LEDspot MV GU10

Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	4 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871869670775300
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D
EAN/UPC - Product	8718696707753
Bestelcode	70775300
Local Code	VSGU35W93036D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001348302
Netto gewicht (per stuk)	0.038 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Maatschets

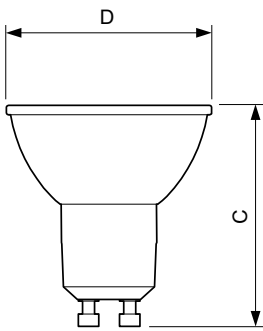


GU10 230V4W-35W 275lm 36D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



General Information 4.1 Photo Lighting 8.1 Page 10

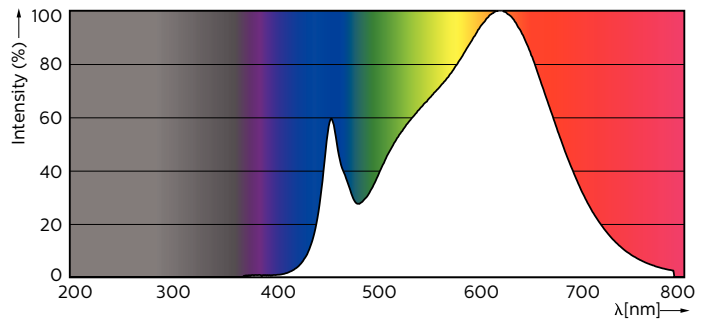

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

MASTER LEDspot MV GU10

