



MASTER LEDspot MV GU10

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

De MASTER LEDspot MV GU10 levert een warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel en is een ideale oplossing voor spotverlichting in onder andere de horeca waar het licht altijd aan is. De MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de helderheid. Deze LED-lampen zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lamphouder en zijn ontworpen als renovatievervanger voor halogeen- en gloeilampen. De gehele reeks GU10 LEDspots is Perfect Fit hetgeen een 100% retrofit-oplossing verzekert, omdat de lamp qua afmetingen identiek is aan een Twistline halogeenspot.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.9-50W

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	355 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	355 lm
Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	80.61 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	355 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.8


MASTER LEDspot MV GU10

Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh

Waarschuwingen en veiligheid


- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Maatschets



GU10 230V5W-50W 345lm 36D 2700K GU10 Dim


Fotometrische gegevens



General Information 4.1 Photometric Data 4.2 Page 10

Productgegevens	
Volledige productcode	871869670785200
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Product	8718696707852
Bestelcode	70785200
Local Code	VSGU50W92736D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001348802
Netto gewicht (per stuk)	0.038 kg

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

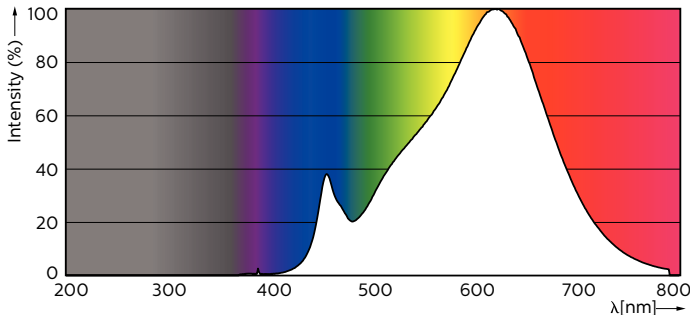

MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm

MASTER LEDspot MV GU10

