



CorePro LEDtube (EM/ MAINS)

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		24 W
Hoofdtoepassing	Industrial	Lampstroom (nom.)	120 mA
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Schakelcyclus	200.000X	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
B50L70	30000 h	Power Factor (nom.)	0.9
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-omgeving (max.)	45 °C
Lichtstroom (nom.)	2700 lm	T-omgeving (min.)	-20 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2700 lm	T-opslag (max.)	65 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-opslag (min.)	-40 °C
Kleurconsistentie	<6	T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Kleurweergave-index (nom.)	80		
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Regelsystemen en Dimmers	
		Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 1500 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product Yes

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+

Goedkeuringsmerktekens CE-markering RoHS compliance KEMA Keurcertificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur 24 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871869680617300

Productnaam voor bestelling CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

EAN/UPC - Product 8718696806173

Bestelcode 80617300

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10


Materiaalnr. (12NC) 929001875102

Netto gewicht (per stuk) 0.270 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets

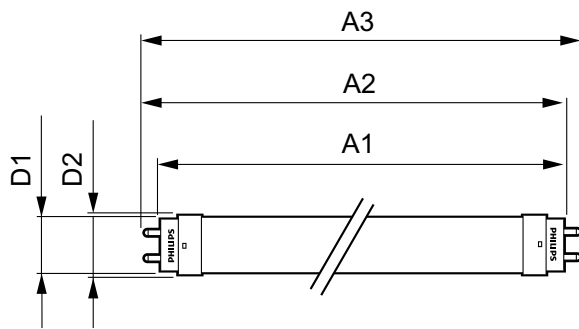


TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Fotometrische gegevens

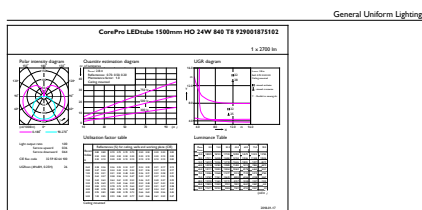


CalcX Prosimex 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

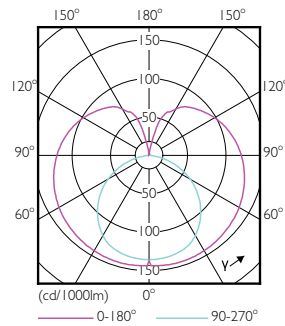

24W G13 840 4000K


CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Fotometrische gegevens

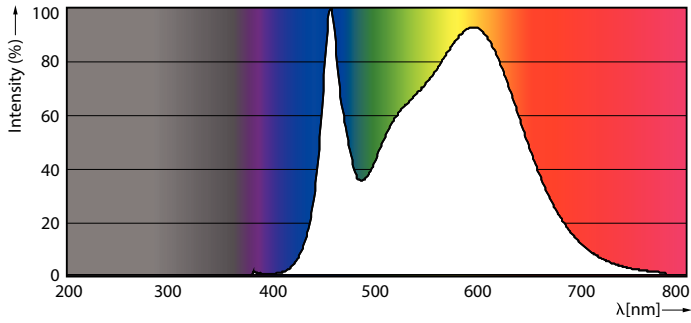


18W G13


Levensduur

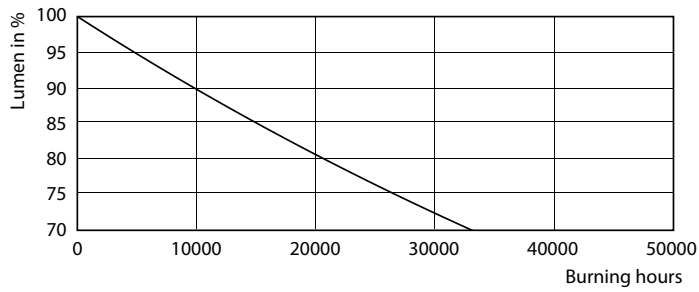


18W G13

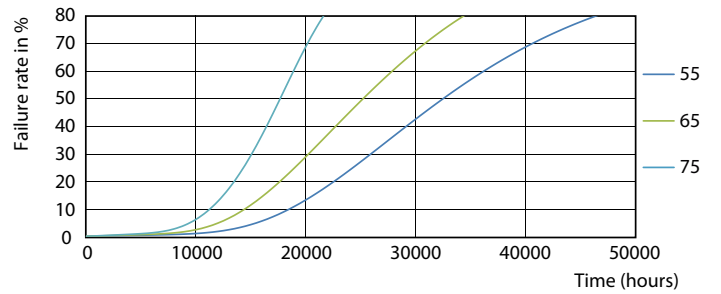

18W G13

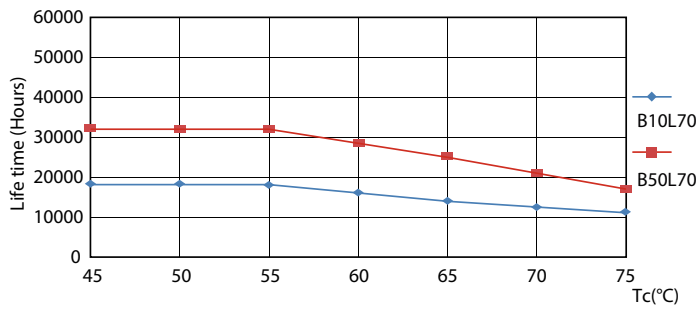


18W G13

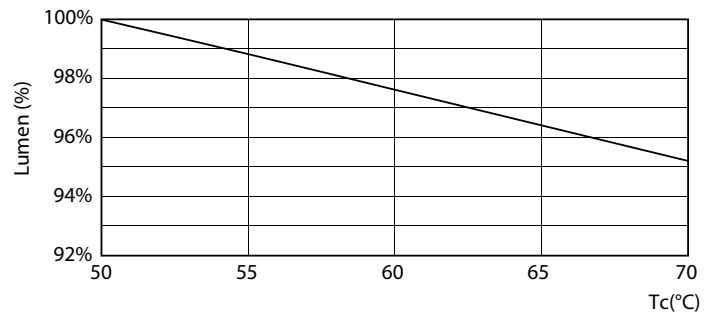

24W G13

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Levensduur

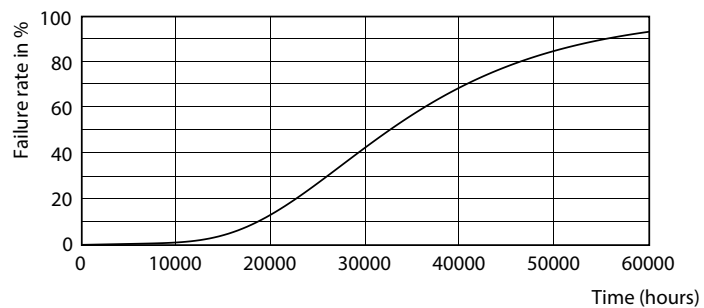

18W G13

