



CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Arbeidsfactor (nom.)		0.9
Lampvoet	G23 [G23]	Spanning (nom.)		220-240 V
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Temperatuur		
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	T-omgeving (max.)		45 °C
Schakelcyclus	50.000X	T-omgeving (min.)		-20 °C
Eisen aan armatuurontwerp		T-opslag (max.)		65 °C
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-opslag (min.)		-40 °C
Bundelhoek (nom.)	120 °	T-behuizing maximaal (nom.)		83 °C
Lichtstroom (nom.)	520 lm	Regelsystemen en Dimmers		
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Dimbaar		Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Mechanische eigenschappen en Behuizing		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104,00 lm/W	Productlengte		170 mm
Kleurconsistentie	<6	Goedkeuring en Toepassing		
Kleurweergave-index (nom.)	82	Energie-efficiëntielabel (EEL)		A+
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energiebesparend product		Yes
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Goedkeuringsmerktekens		CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz			
Power (Rated) (Nom)	5 W			
Opstarttijd (nom.)	0,5 s			
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s			

CorePro LED PLS

Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869959666800
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
EAN/UPC - Product	8718699596668
Bestelcode	59666800

Lokale bestelcode	59666800
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	20
SAP-materiaal	929001926302
Netto gewicht (per stuk)	0,043 kg



Maatschets

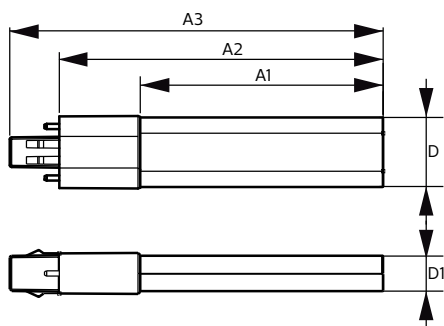

PLED PLS 220-240V 5-9W 475lm 3000K G23


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometrische gegevens

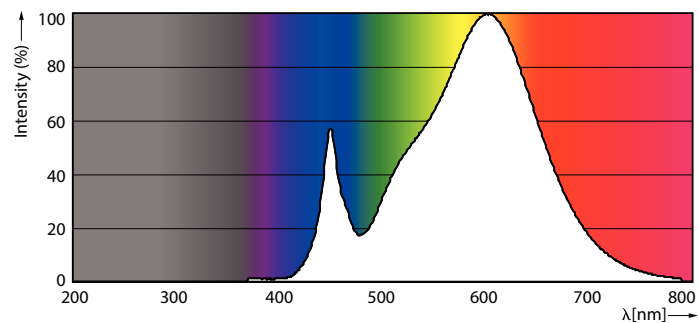

CatalaX Photometrics 43 Philip Lighting B.V. Page 13



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


Levensduur

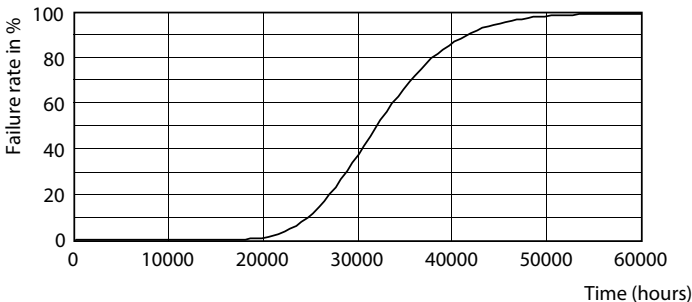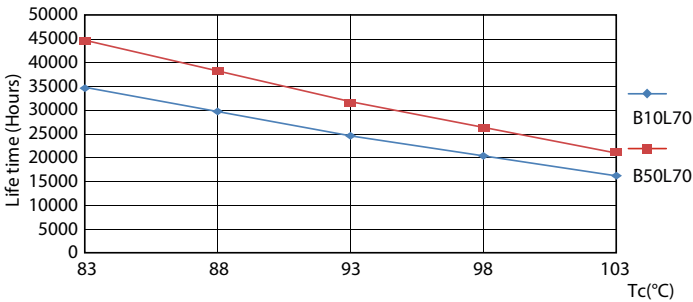


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

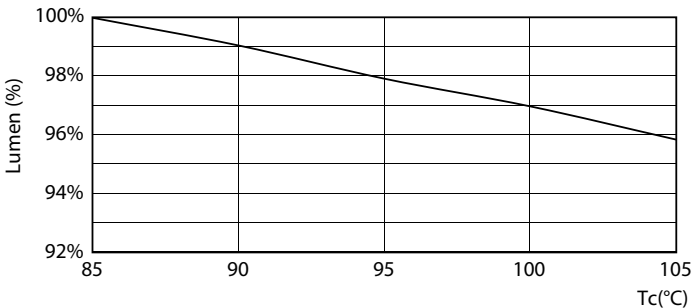

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

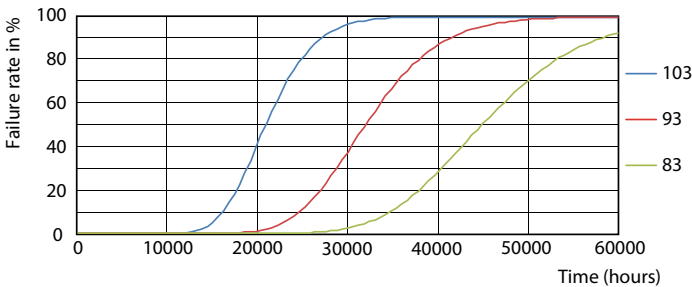

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

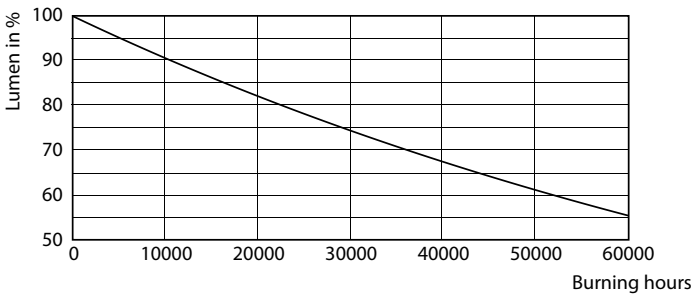

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

