



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## WT055C LED36S/840 PSU L1200

840 neutraalwit - Voedingsunit

Kwaliteit en betrouwbaarheid, – dat is de boodschap van LEDINAIRE. LEDINAIRE houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen binnen uw budget licht en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. De solide LEDINAIRE WT060C Waterdich-armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP65).

### Product gegevens

Algemene informatie		Brandbaarheidsmerkteken	
Bundelhoek lichtbron	- °	Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	CE-markering	CE-markering
Lichtbron vervangbaar	Nee	ENEC-merkteken	-
Aantal VSA-units	Nee	Garantieperiode	3 jaar
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [ Voedingsunit]	Constante lichtopbrengst	No
Driver meegeleverd	Ja	Aantal producten op MCB	10
Optiektype	-	RoHS-merkteken	RoHS mark
Lichtbundelspreiding armatuur	-	Unified glare rating CEN	Not applicable
Besturingsinterface	-	<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Aansluiting	Insteekconnector, 2-polig	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Kabel	-	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II	Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gloedraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

Aanloopstroom	37 A
Duur aanloopstroom	1 ms
Power Factor (min.)	0.9

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Stainless steel
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Lengte armatuur	1196 mm
Breedte armatuur	36 mm
Hoogte armatuur	46 mm

## Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK08 [ 5 J, beschermd tegen vandalisme]

## Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3600 lm
----------------------	---------


Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	110 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Initieel ingangsvermogen	33 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

## Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 to +40 Å°C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

## Productgegevens

Volledige productcode	871869979298599
Productnaam voor bestelling	WT055C LED36S/840 PSU L1200
EAN/UPC - Product	8718699792985
Bestelcode	79298599
Local Code	79298599
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	36
Materiaalnr. (12NC)	912401483250
Netto gewicht (per stuk)	0,480 kg



## Maatschets

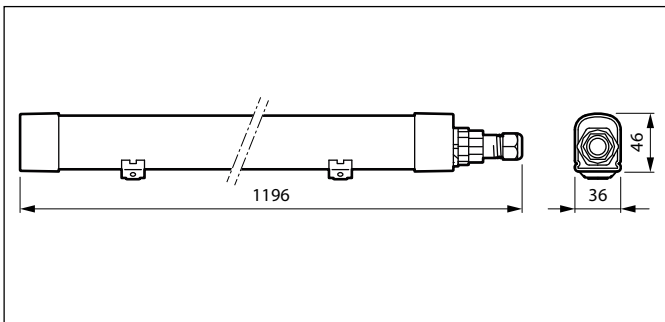

Waterproof WT055C/WT060C

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

