



LED T5 Batten EcoMax

Eigenschappen

- Standaard geleverd met voedingssnoer en verbindingssets (lijn/hoek)
- Betrouwbare en betaalbare energiezuinige montagebalk
- Slanke behuizing en hoge efficiëntie tot 89 lm/W
- Maximaal mogelijke totale lengte 15 meter
- NIEUW: nu ook dimbaar en voorzien van doorzichtige eindkappen

Voordelen

- Eenvoudig te installeren
- Tot 50% lager energieverbruik
- Langere levensduur verlaagt ook onderhoudskosten
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Egale en ononderbroken lichtlijn

Toepassing



Thuis



Hotel



Parkeerplaats



Winkelcentrum

Specificaties


Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CCT (K)	Energieklasse	Levensduur (L70B50)	Levensduur (L80B50)	EAN1
140043898	LED E T5 batten 600 9W 800lm 3000K CT	9	800	89	0,08 A	3000	A+	40.000 u	30.000 u	6956712666215
140043899	LED E T5 batten 600 9W 800lm 4000K CT	9	800	89	0,08 A	4000	A+	40.000 u	30.000 u	6956712666222
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT	18	1600	89	0,14 A	3000	A+	40.000 u	30.000 u	6956712666239
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 4000K CT	18	1600	89	0,14 A	4000	A+	40.000 u	30.000 u	6956712666246
140062784	LED P T5 batten 600 9W DIM 3000K CT	9	1000	111	0,05 A	3000	A+	40.000 u	30.000 u	6945730454386
140062783	LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT	9	1000	111	0,05 A	4000	A+	40.000 u	30.000 u	6945730454379
140062786	LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K CT	18	2000	111	0,05 A	3000	A+	40.000 u	30.000 u	6945730454409
140062785	LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K CT	18	2000	111	0,05 A	4000	A+	40.000 u	30.000 u	6945730454393

Technische specificaties	
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaar	Nee / Ja (DIM)
Bundelhoek	140 °
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20
Beschermingsklasse	II
Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Ja
Gewicht (kg/st)	0,29 / 0,30 / 0,40 / 0,41
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V
AC / DC	AC


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Kunststof

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C



Maatschets (mm)

LED E T5 batten 600

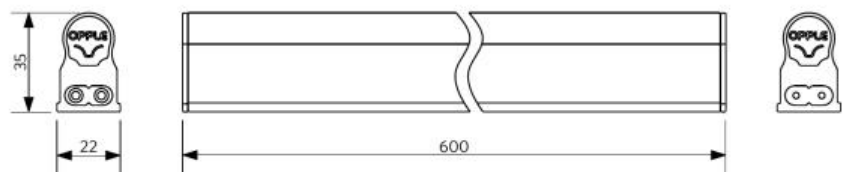

LED E T5 batten 1200

