




Product naam: MM08537

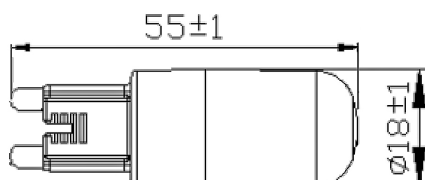

Specificaties MM08537:

Groep	LED	Lumen/Watt	85.70 lm/watt
Levensduur L90	25.000u	Soort	G9
Wattage	3,5W	RA	80
Spanning	220-240V	Licht rondom	330 graden
Lichtkleur	2800K Warmwit	Beschermingsgraad	IP20
Lampsoort	Overig	Lengte	55mm
Fitting	G9	Diameter	18.00mm
Dimbaar	JA, linear Dimmer 20-100%	Fotometrische data	LU200035/dm-OPv00-GU9-828-V0240
Lumen	300 lm		

MEGAMAN®
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



De vervanger

De G9 LED lamp is de energiebesparende vervanger voor de traditionele G9. Compact 1 op 1 gelijke maatvoering als de te vervangen Halogeen lamp en zeer energiezuinig A++ categorie met 360 graden rondom licht en breukveilig ontwerp. Modellen met 15.000 tot 25.000 branduren en een zeer lage warmte afgifte.

Weer een uniek product van Megaman !

De MM08537 vervangt



Naam	
Wattage	30W
Branduren	1500u

MEGAMAN®

LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



LED CLASSIC 330 graden

Door het toepassen van deze gepatenteerde Flat-TCH techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen **LED CLASSIC** met 330 graden rondom licht, een bijna perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.



LED CLASSIC met **50 % meer licht rondom** en **50 % lichter** dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn.



Life IN Light

MEGAMAN®

50 % meer licht rondom
50 % minder gewicht en
Dimbaar. Waar andere
stoppen, gaan wij verder



MEGAMAN®

ANDERE LED



LED CLASSIC



A+

A+

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.

MEGAMAN® DimmerAble - Dimmen met dimmer



Direct
dimmer
dimbaar

Creëer uw eigen verlichtingsatmosfeer met de MEGAMAN® Dimmerable® lampen.


20% 100%

MEGAMAN® Dimmerable


Deze lampen dimmen traploos van 20% tot 100% zonder vertragingen. De verwezenlijking van uw eigen verlichtingsatmosfeer is binnen bereik. De Megaman DimmerAble LED zijn geschikt voor de volgende dimmers:

Electronische (zgn "tronic") dimmers voor gloei en halogeen lampen die geschikt zijn voor "**C**" (**capacitieve**) belasting, geen "triac" dimmer. Gebruik uitsluitend dimmers met een minimaal voorinstelling. Gebruik niet meer lampen op één dimmer dan aangegeven als de maximum belasting.

Dimcurve Gloeilamp

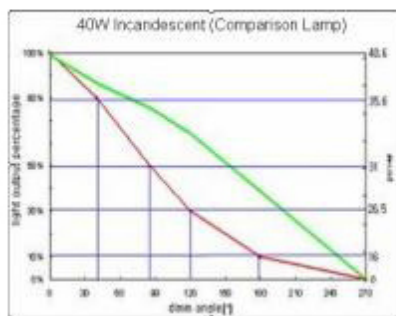

Dimcurve MEGAMAN DimmerAble lamp

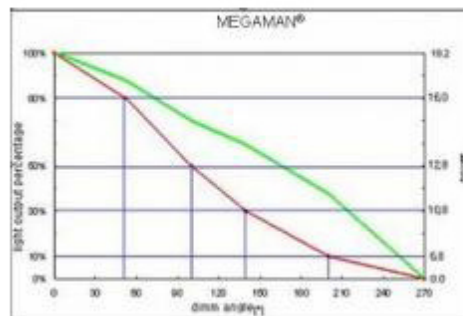

De MEGAMAN® lamp heeft een zeer constant dimgedrag gelijk aan een traditionele gloeilamp.

Voor het juiste dimmen raadpleeg ook de gegevens bij de dimbare lampen hier in is per product vermeld de door **MEGAMAN gecertificeerde dimmers** en de juiste minimale en maximale hoeveelheid lampen welke per dimmer voor het optimale resultaat kunnen worden toegepast.

Voor grotere installaties adviseren wij het **dimmen door "Fase afsnijding"** techniek met speciale ontwikkelde LED dimmers, dit kan ongewenst geluid (brom) voorkomen en zorgt voor een constanter dimbeeld.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

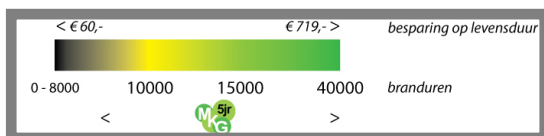

Lees de [voorwaarden](#)

MEGAMAN®
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 145,75 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 14,34 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 17 x 7,10:	EUR 120,70 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp 17 x 1,50:	EUR 25,50 +


Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp: EUR 277,61
Vermindering CO2 uitstoot: 285 kg


** Een MEGAMAN LED lamp met 25.000 branduren vervangt 17 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Halogeen G9:

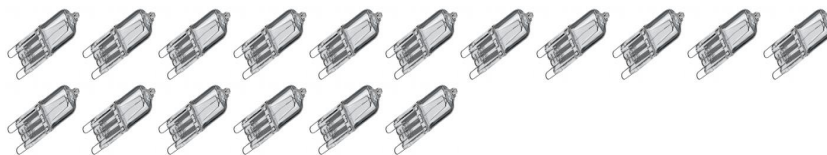

**G9 MM08537**

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	22
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	45
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	137
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	22
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	16
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	22
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	22
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	45
MEGAMAN	ZBM01d	3 - 200 W	Puls	Zigbee 3.0	Ja	Fase afsnijding	1	45
MEGAMAN	ZBM02d	5 - 80 W	Draadloos	Zigbee 3.0	Nee	Fase afsnijding	2	18
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	45

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.