


Specification: Uniled Isosafe Dimtowelarm



Artikelcode: **5046 904214**
EAN: 7021989042143




Lichttechniek

Soort lichtbron: LED (Niet-verwisselbare)
Wattage: 6W
System wattage: 7,3W
Luminous flux: 520lm
Werkzaamheid: 87 lm/W
Spanning: 230V
Kleurtemperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
Levenslang: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Bundelhoek: 42°




Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding



Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP: IP54
Ta nominel: Ta=25°C

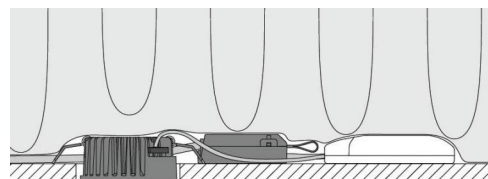

Energie en goedkeuringen

Energieklasse: A++
Goedkeuringen: CE

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet (RAL 7024)
Optiek: Glas

Montage/Aansluiting

Mounting: Inbouw
Koppeling: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Hoogte (H): 37
Diameter (D): 94
Cut-out: 76
Ceiling void depth: 35
Afstand tot brandbaar materiaal: 50mm
Gewicht (bruto/netto): 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen: 115 x 100 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 4 3