



# MASTER LEDtube Universal T8

## Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8

De nieuwe MASTER LEDtube Universal T8 van Philips maakt uw verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat u de drivertechnologie niet meer hoeft af te stemmen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en u hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard tl-buizen als u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

### Product gegevens

#### Algemene informatie

Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Hoofdtoepassing	Industrial
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

#### Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	865 [ CCT of 6500K ]
Lichtstroom (nom.)	3700 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3700 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83

Lmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

#### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampstroom (nom.)	110 mA
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

#### Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C

# MASTER LEDtube Universal T8

T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte	1500 mm
---------------	---------

## Goedkeuring en Toepassing


Energiebesparend product	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur	24 kWh
------------------------------	--------

## Productgegevens

Volledige productcode	871869670535300
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8
EAN/UPC - Product	8718696705353
Bestelcode	70535300
Local Code	MTEMUN15024W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001336502
Netto gewicht (per stuk)	0.450 kg



## Maatschets

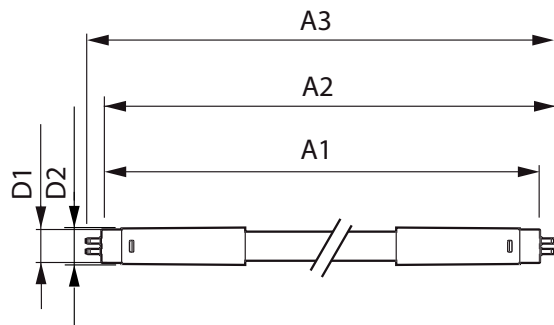

TLED 24.5W-58W 3700lm 160D 6500K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

## Fotometrische gegevens

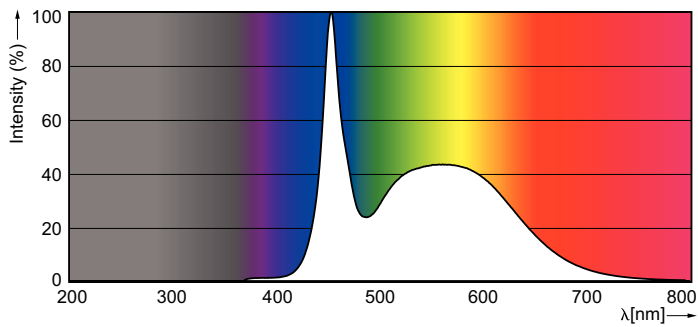

## MASTER LEDtube Universal T8

