



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

De dimbare MASTER LEDcandle lampen zijn toepasbaar voor zowel algemene als sfeerverlichting. Ze zijn stijlvol, energie-efficiënt en dragen bij aan een sfeervol interieur. Door hun op gloeilamp lijkende sprankelende warmwitte licht zijn ze ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in onder andere de horecabranche en woonomgevingen. Indien volledig in het zicht gemonteerd zoals in kroonluchters, wandlampjes of moderne armaturen, passen de lampen van helder glas in alle bestaande armaturen met E14-lamphouder. Deze lampen, die voortborduren op input van kroonluchterfabrikanten, zijn ontworpen om de esthetische aantrekkelijkheid van de kroonluchter of armatuur te versterken, zowel brandend als niet brandend. Ze worden geleverd in een klassieke slanke vorm met een uniek, in het oog springend lensontwerp. De vlamvormige kaarslamp is een perfecte aanvulling op de moderne LED-kaarslampen. Ze produceren een mooi, sprankelend, warm licht dat enorme energiebesparingen oplevert en de onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

• Algemene eigenschappen

Lampvoet	E14
Ballon	B38
Ballonafwerking	Helder
Gespec levensduur (uur)	25000 hr
Nominale levensduur (uren)	25000 hr

• Technische Lichteigenschappen

Kleurcode	WW
Kleuraanduiding (tekst)	Warmwit
Lichtstroom	250 Lm
Kleurweergave-index	80
Lichtrendement	65 Lm/W
Kleurtemperatuur	2200-2700 K [CCT 2200K-2700K]
Gespecificeerde lichtstroom	250 Lm
Lm-beh.fact. eind nom levensd	70 %
Kleurconsistentie	6 steps

• Elektrische kenmerken

Vermogen	4 W
Spanning	220-240 V
Lijnfrequentie	50-60 Hz
Arbeidsfactor	0.7 -
Lampstroom	25 mA
Dimbaar	Ja
Overeenkomstig vermogen	25 W

Gespecificeerd vermogen	4.0 W
Opstarttijd	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Suitable for accent lighting	No

• Temperatuurskenmerken

T-behuizing max.	85 C
------------------	------

• Milieu eigenschappen

Energie-efficiëntie-label (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000u	4 kWh

• Afmetingsvoorwaarden

Schakelcyclus	50000X
---------------	--------

• Afmetingen in mm.

Totale lengte C	113 mm
Diameter D	38 mm

• Product data

Bestelcode	453681 00
EOC productcode	871869645368100
Productnaam	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
Bestel productnaam	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL




PHILIPS

MASTER LEDcandle

Aantal per verpakking 1
Verpakings aantal 10
Verpakkingen per buitendoos 10
Barcode op product 8718696453681


Barcode op buitendoos 8718696453698
Logistieke code(s) 929001139802
Netto gewicht per stuk 0.063 kg

Maatschets

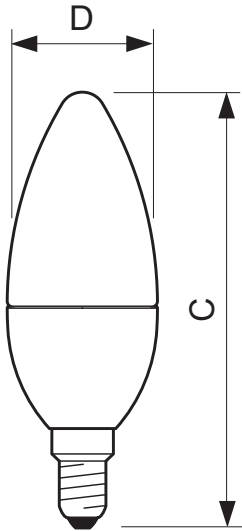


MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL	113	38



E14

Fotometrische gegevens

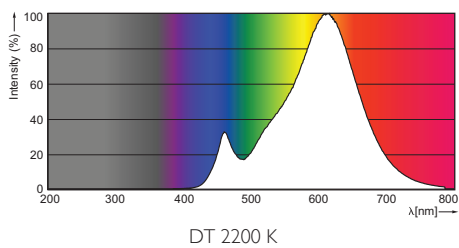

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2015, april 28
Wijziging van gegevens voorbehouden