



CorePro LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube 600mm 8W840

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Industrial
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	200.000X
B50L70	30000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	800 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (nom.)	38 mA
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte	600 mm
---------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keurcertificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871869671103300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC - Product	8718696711033
Bestelcode	71103300
Local Code	CTEM060SO8W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001338602
Netto gewicht (per stuk)	0.120 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



Maatschets

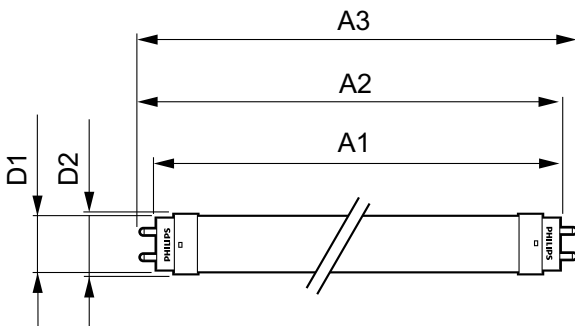

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Fotometrische gegevens

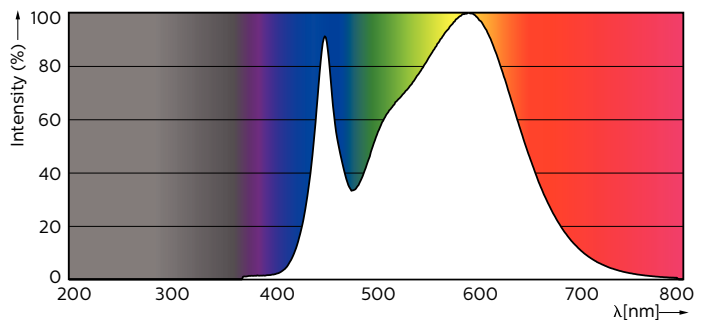

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

