



MASTER LEDtube (EM/MAINS)

MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel; o.a. het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominale levensduur (nom.)	60000 h
Schakelcyclus	200.000X
B50L70	60000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	2500 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2500 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14.5 W
Lampstroom (max.)	74 mA
Lampstroom (min.)	56 mA
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
-------------------	-------

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte	1200 mm
---------------	---------

Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur	15 kWh
------------------------------	--------


Productgegevens

Volledige productcode	871869673150500
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8
EAN/UPC - Product	8718696731505
Bestelcode	73150500
Local Code	MTEMUE12014W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001376802
Netto gewicht (per stuk)	0.215 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets

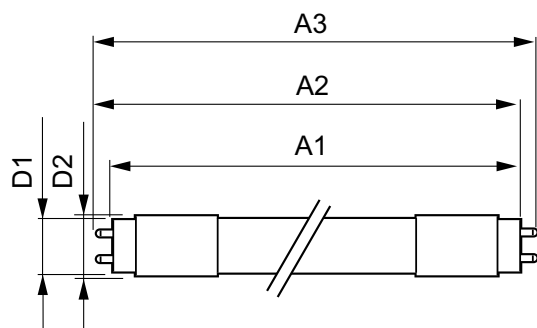


TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

Fotometrische gegevens



General Illuminance Data
1 x 1200mm T8 LED Tube (14.5W, 2500lm, 4000K, G13 ND)

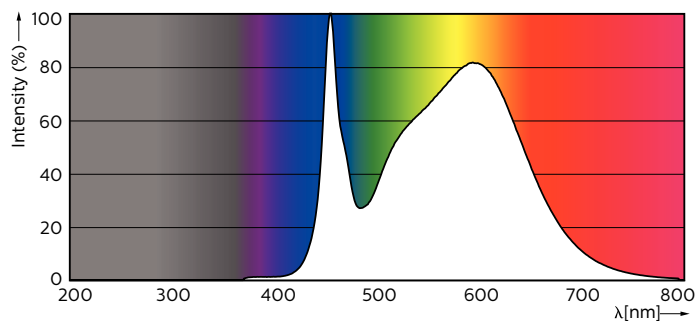

LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

