



# CorePro LED PLS

## CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23 [ G23]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	550 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s


Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	83 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	170 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

# CorePro LED PLS

Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869959668200
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
EAN/UPC - Product	8718699596682
Bestelcode	59668200

Lokale bestelcode	59668200
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	20
SAP-materiaal	929001926402
Netto gewicht (per stuk)	0,043 kg


## Maatschets

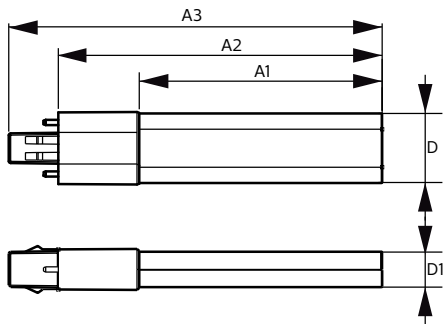


PLED PLS 220-240V 5-9W 500lm 4000K G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm


## Fotometrische gegevens

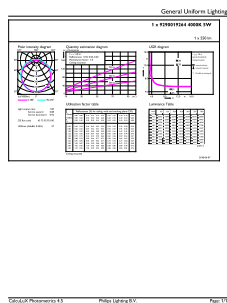

LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND

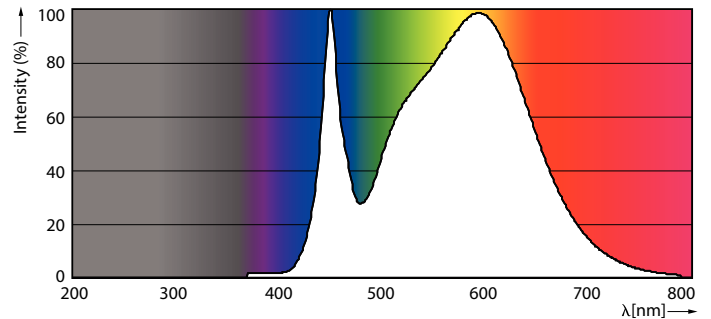



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



# CorePro LED PLS

## Levensduur

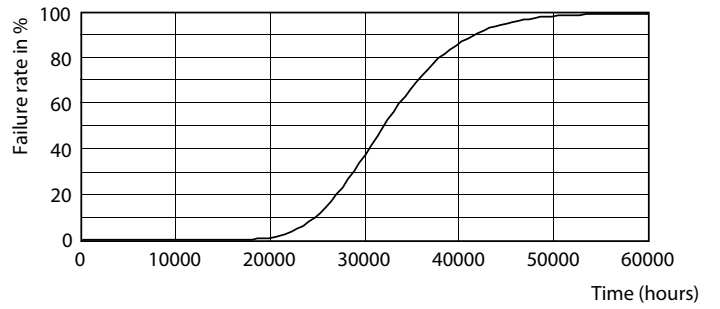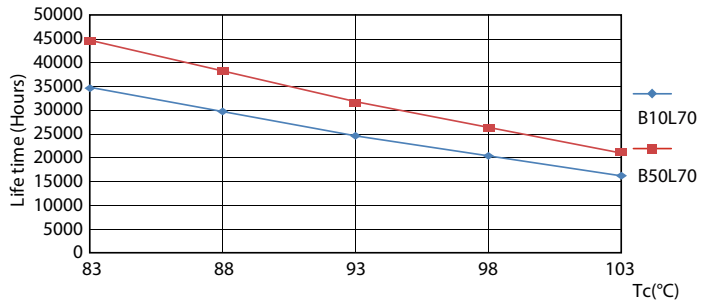


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

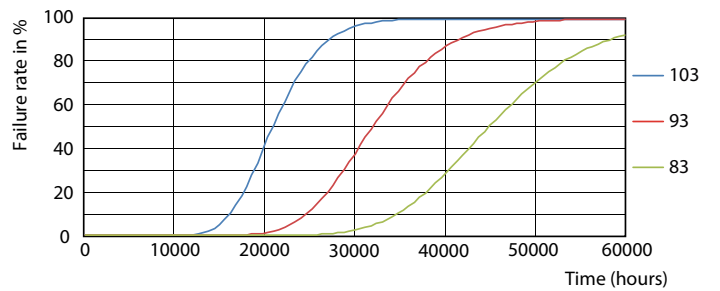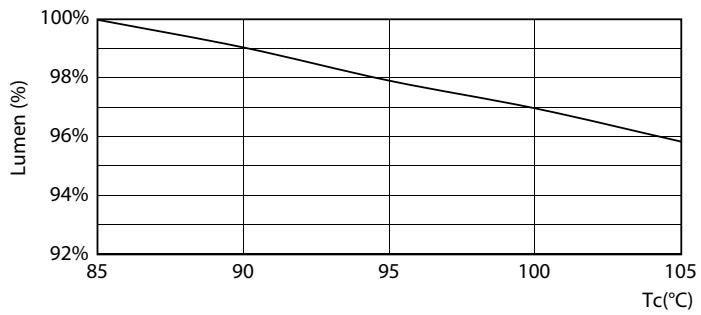

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

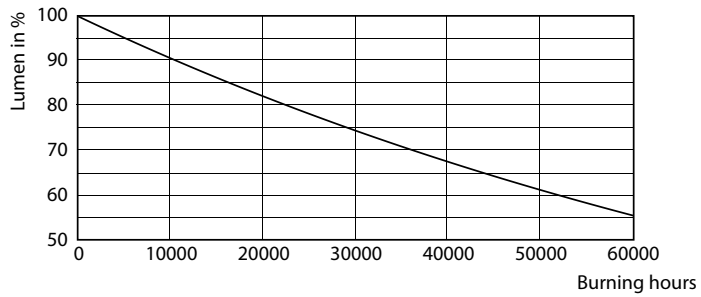

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

## CorePro LED PLS

